



**SANOK RUBBER**

DYWIZJA INFRASTRUKTURY  
INFRASTRUCTURE DIVISION  
ОТДЕЛ ИНФРАСТРУКТУРЫ



Jesteśmy firmą z ponad 90-letnią tradycją i doświadczeniem w produkcji wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz mieszanek gumowych. Nasze produkty wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w motoryzacji, budownictwie, farmacji oraz branży AGD. Prowadzimy skuteczną politykę proekologiczną, obniżając zużycie energii i wody, tym samym ograniczając ilość zanieczyszczeń przemysłowych w procesie produkcji.

We are a company with over 90 years of tradition and experience in the production of rubber, rubber-metal products and rubber compounds. Our products are used in many industries, including automotive, construction, pharmaceutical and in household appliances. We adopted an effective pro-ecological policy reducing energy and water consumption in the production process as well as the amount of industrial pollution.

Мы являемся компанией с более чем 90-летней традицией и опытом производства резинотехнических и резинометаллических изделий, а также резиновых смесей. Наша продукция используется во многих отраслях промышленности, включая автомобильную, строительную, фармацевтическую, а также в отрасли производства бытовой техники. Мы проводим эффективную экологическую политику, снижая потребление энергии и воды в производственном процессе, и уменьшая промышленное загрязнение.

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Początki / Beginnings / Начало                                                                      | .4  |
| Rozwój / Development / Развитие                                                                     | .6  |
| Laboratorium / Laboratory / Лаборатория                                                             | .8  |
| Mieszanki / Compounds / Смеси                                                                       | .10 |
| Produkcja / Production / Производство                                                               | .12 |
| Powierzchnia / Surface / Поверхность                                                                | .14 |
| Dodatki / Extras / Добавки                                                                          | .16 |
| Pakowanie / Packaging / Упаковка                                                                    | .18 |
| Klienci / Customers / Клиенты                                                                       | .20 |
| Zastosowania / Applications / Применение                                                            | .22 |
| Specyfikacja / Specification / Спецификация                                                         | .24 |
| Uszczelki do stolarki PVC / Gaskets for PVC joinery / Уплотнители для окон ПВХ                      | .26 |
| Uszczelki do stolarki aluminiowej / Gaskets for aluminum joinery / Уплотнители для алюминиевых окон | .30 |
| Uszczelki do stolarki drewnianej / Gaskets for wooden joinery / Уплотнители для деревянных окон     | .33 |
| Uszczelki do innych zastosowań / Gaskets for other applications / Уплотнители для других применений | .34 |
| Uszczelki z taśmą samoprzylepną / Self-adhesive gaskets / Уплотнители с самоклеящейся лентой        | .42 |
| Dystrybucja / Distribution / Распределение                                                          | .46 |

# POCZĄTKI

Początki  
Beginnings  
Начало

**1932**

Dr Oskar Schmidt zakłada fabrykę wyrobów gumowych opartą na produkcji dętek rowerowych, poduszek do siodeł rowerowych i pasów transportowych, węży strażackich oraz płótna balonowego.

Dr Oskar Schmidt establishes a rubber product factory related to manufacturing bicycle inner tubes, bicycle saddle pads, transport belts, fire-fighting hoses and balloon canvas. Доктор Оскар Шмидт основал фабрику по производству резиновых изделий, основной продукцией которой являлись камеры для велосипедов, подушки для велосипедных седел, конвейерные ленты, пожарные шланги, азростатное полотно.

**1939**

Najważniejsze wyposażenie fabryki zostaje zniszczone podczas nieudanej akcji ewakuacyjnej. Vital factory equipment destroyed during a failed evacuation attempt. Наиболее важное заводское оборудование разрушено во время неудачной попытки эвакуации.

**1950**

Państwo przejmuje majątek firmy i rozpoczyna reaktywację. The state takes over the company's assets and begins its reactivation. Государство принимает активы компании и начинает реактивацию.

**1974**

Budowa nowych zakładów po prawej stronie rzeki San (dzielnica Olchowce). Construction of new plants on the right bank of the San River (Olchowce district). Строительство новых заводов на правом берегу реки Сан (район Ольховце).

**1976**

Uruchomienie produkcji pasów klinowych (licencja The Gates Rubber) i artykułów formowych. Commissioning of production lines for V-belts [Gates Rubber licence] and moulded products. Начало производства клиновых ремней (лицензия The Gates Rubber) и формовых изделий.

**1991**

Przedsiębiorstwo państwowe przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. The state-owned company is transformed into a company wholly owned by the State Treasury. Государственное предприятие преобразовано в унитарную компанию Государственного Казначейства.



# ROZWÓJ

Rozwój  
Development  
Развитие

## 1993

Ministerstwo Przekształceń Własnościowych sprzedaje akcje firmy STOMIL SANOK S.A. funduszom zarządzanym przez Enterprise Investors.

The Ministry of Privatisation sells STOMIL SANOK S.A. shares to funds managed by Enterprise Investors.

Министерство имущественных отношений продает акции STOMIL SANOK S.A. фондам, под управлением Enterprise Investors.

## 1997

Firma debiutuje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Business is floated on the Warsaw Stock Exchange.

Фирма дебютирует на Варшавской Фондовой Бирже.

## 2012

Spółka przejmuje firmę Rubber & Plastic Systems S.A.S. we Francji i rozpoczyna produkcję uszczelnień karoserii z tworzyw sztucznych oraz mieszanek gumowych.

The company takes over Rubber & Plastic Systems S.A.S. in France and starts manufacturing car body gaskets made of plastic and rubber compounds.

Компания приобретает Rubber&Plastic Systems S.A.S. во Франции и начинает производство уплотнителей для автомобильных кузовов из пластика и резины.

## 2014

Draftex Automotive GmbH w Niemczech wchodzi w skład Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK S.A., firma produkuje oraz sprzedaje uszczelnienia karoserii dla sektora samochodów premium na rynku niemieckim.

Draftex Automotive GmbH in Germany enters the STOMIL SANOK S.A. Capital Group, the company manufactures and sells premiumclass car body gaskets on the German market. Немецкая компания Draftex Automotive GmbH входит в состав Капиталовой Группы STOMIL SANOK S.A., предприятие производит и продаёт на рынке Германии уплотнители для кузовов автомобилей премиум-класса.

## 2015

STOMIL SANOK S.A. zmienia nazwę na SANOK RUBBER COMPANY S.A. i obiera nowy kierunek rozwoju strategicznego. STOMIL SANOK S.A. changes its name to SANOK RUBBER COMPANY S.A. and defines a new strategic development direction.

STOMIL SANOK S.A. меняет свое название на SANOK RUBBER COMPANY S.A. и определяет новое направление стратегического развития.

## 2016

Sanok RC S.A. przyłącza QMRP Co., Ltd. zlokalizowane w Quindao w Chinach.

Sanok RC S.A. acquisition of QMRP Co., Ltd. located in Jiaozhou, China.

Sanok RC S.A. присоединяет QMRP Co. Ltd. расположенное в Киндао, Китай.

## 2017

Sanok RC S.A. rejestruje w Meksyku spółkę SMX Rubber Company S.A. de C.V

Sanok RC S.A. establishes a new entity SMX Rubber Company S.A. de C.V. in Mexico.

Sanok RC S.A. регистрирует компанию SMX Rubber Company S.A. de C.V. в Мексике.

## 2022

Sanok RC S.A. sprzedał wszystkie posiadane przez siebie prawa udziałowe stanowiące 79,71% udziałów w kapitale Spółki QMRP.

Sanok RC S.A. sold all its shareholding rights representing 79.71% of the QMRP Company's capital.

Sanok RC S.A. продала все имеющиеся у нее доли, составляющие 79,71% акций компании QMRP.

## 2023

Sanok RC S.A. przejmuje kontrolę nad BSP Bracket System Sp. z o.o. Sanok RC S.A. takes control over BSP Bracket System Sp. z o.o. Sanok RC S.A. приобретает контроль над компанией BSP Bracket System Sp. z o.o.



# LABORATORIUM






Laboratorium  
Laboratory  
Лаборатория

## Zespół Laboratoriów Badawczo-Kontrolnych

Przeprowadza badania surowców, mieszanek i wyrobów gotowych. Laboratoria wyposażone są w nowoczesny sprzęt pozwalający na monitorowanie jakości na każdym etapie rozwoju i produkcji wyrobu.

## Pracownia CAD/CAM

Pracownia projektuje uszczelki, wykonuje symulacje pracy uszczeltek.

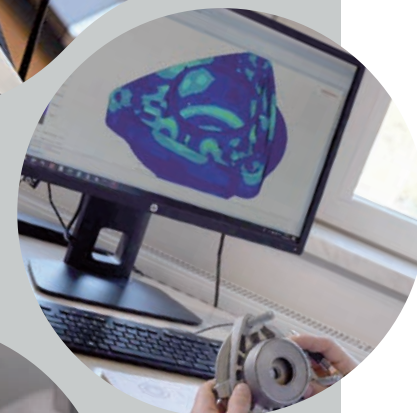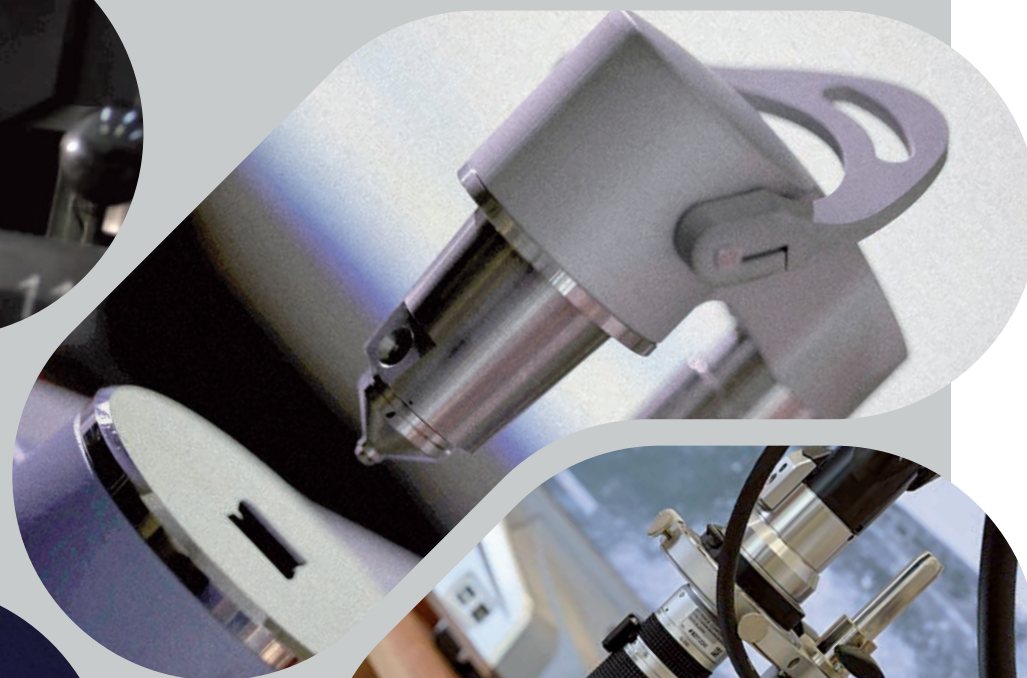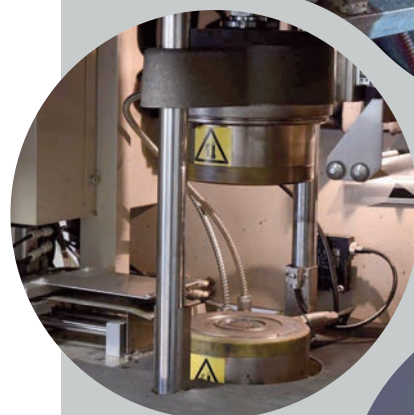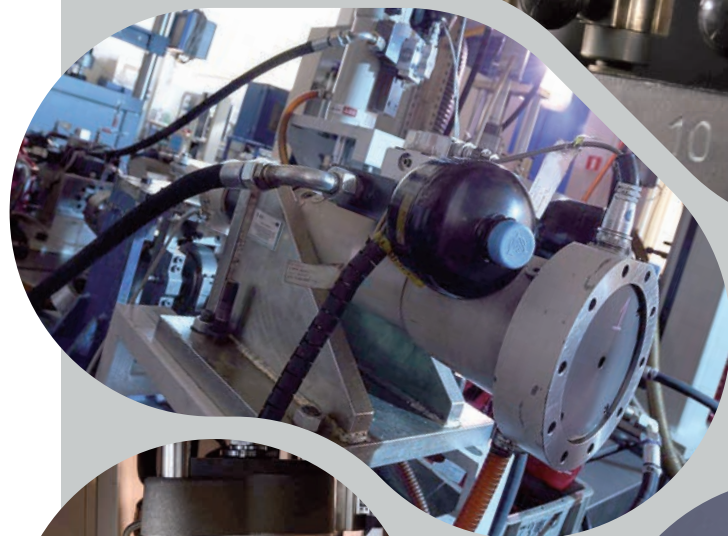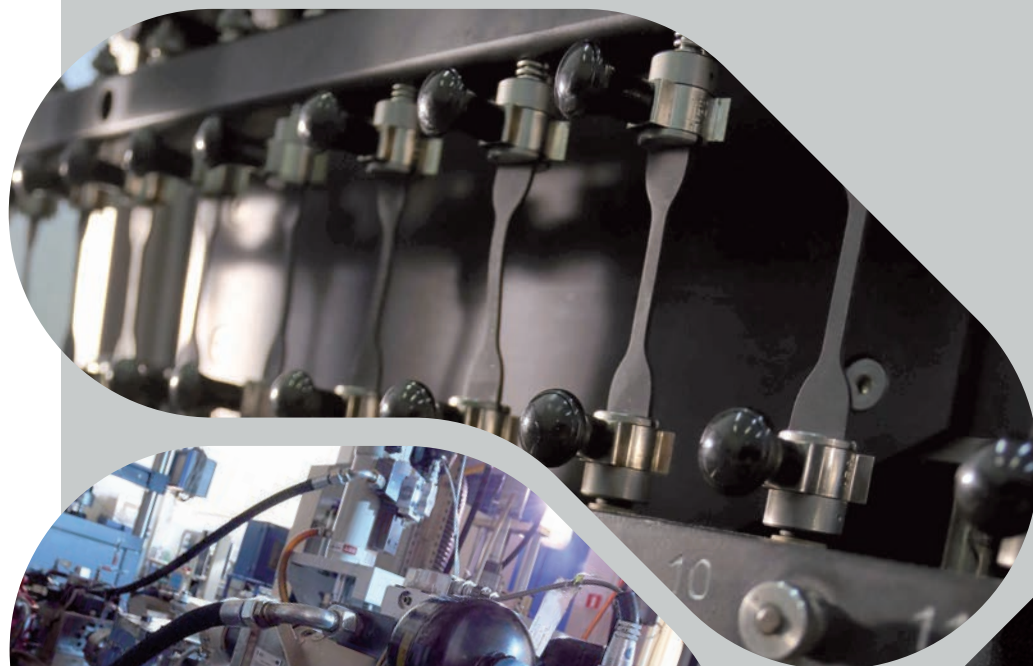

## Group of Test-Check Labs

The group performs tests of raw materials, compounds, and ready-made articles. The labs are fitted with modern equipment which allows monitoring of product quality in each stage of product development and production.

## CAD/CAM design workshop

The workshop designs gaskets and simulates gasket operation.

## Группа опытно-контрольных лабораторий

Коллектив лабораторий ведёт исследования сырья, смесей и готовых изделий. Лаборатории оснащены современным оборудованием, позволяющим осуществлять контроль качества на каждом этапе производства изделий.

## Кабинет проектирования CAD/CAM

Студия проектирует уплотнители и моделирует их работу.



# PRODUKCJA



Produkcja  
Production  
Производство

## Narzędziownia

Oprządkowanie do produkcji  
wyrobów wykonywane jest w ramach  
naszej grupy.

## Produkcja wyrobów gotowych:

- Wytłaczanie uszczelek na liniach  
z wulkanizacją w stopionych solach  
lub mikrofalach i gorącym powietrzu,
- Wyroby formowe: produkcja  
wyrobów gotowych na prasach  
w procesie wtrysku w specjalnych  
formach.

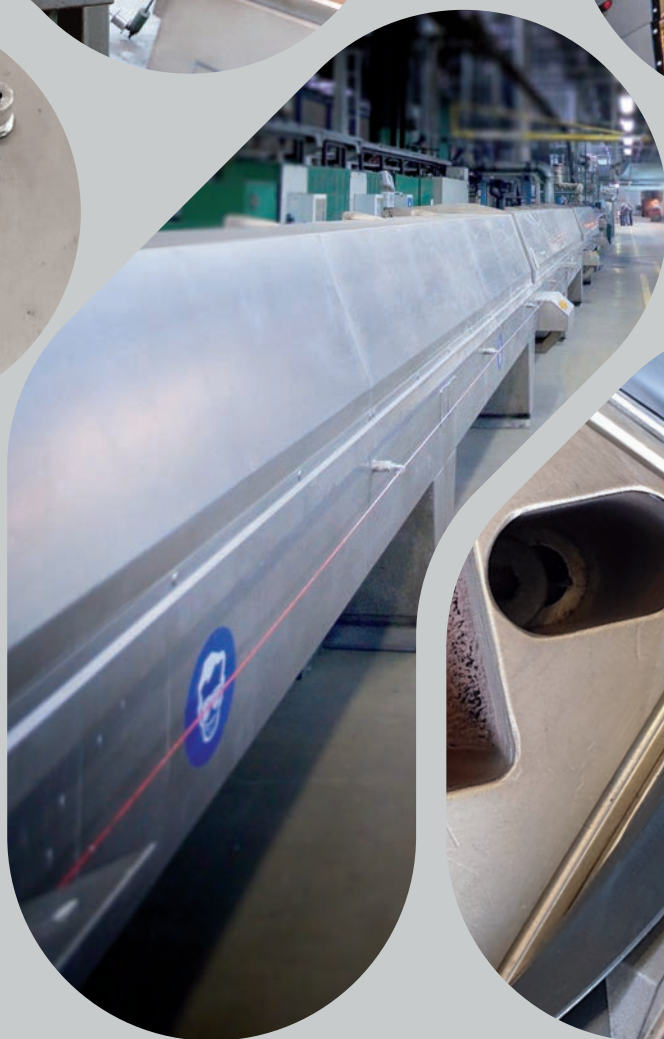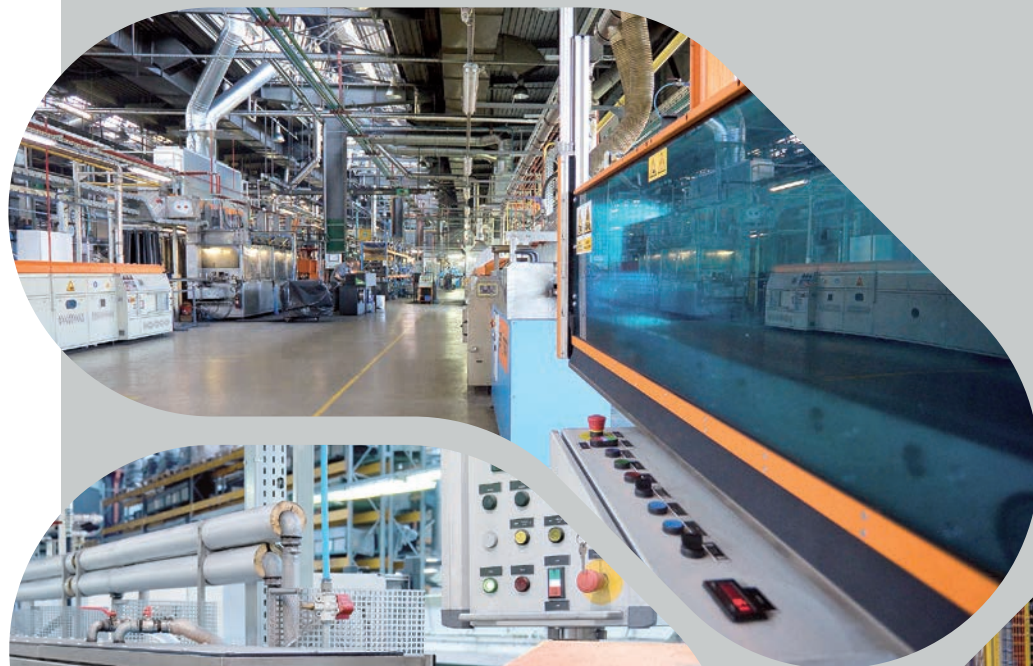

## Tool shop

Tooling for production of goods  
is made within our group.

## Production of finished products:

- Gasket are extruded on lines  
using vulcanisation in molten  
salts, microwaves, and hot air.
- Moulded products produced on  
presses through injection moulding  
in special moulds.

## Технологическая оснастка

Оснастка для производства  
изделий производится в рамках  
нашей Группы.

## Производство готовых изделий:

- Экструзия уплотнителей  
на линиях с вулканизацией  
в расплавленных солях или  
в микроволнах и горячем воздухе.
- Формовые изделия -  
производство готовых изделий  
на прессах методом впрыска  
в специальные формы.

# POWIERZCHNIA

Powierzchnia  
Surface  
Поверхность

## Wykończenie powierzchni:

silikonowanie, polimerowanie,  
talkowanie, lakierowanie oraz  
mieszanki samosmarujące.

Wytłoczone uszczelki pokrywa się  
cienką warstwą ochronną, która  
ułatwia ich montaż w profilu,  
zwiększa poślizg oraz wytrzymałość  
na ścieranie.

Uszczelki mogą być pokrywane na  
całej powierzchni lub miejscowo  
[części montażowe].



**Surface finish** - applying silicon,  
polymer, talc, varnishing,  
self-lubricating compounds.  
In order to make the installation  
in the profile easier, the extruded  
gaskets are coated with a thin layer  
of silicone, polymer, or talc.  
Gaskets may be coated all over the  
surface or only in specific areas  
[assembly parts].

## Отделка поверхности -

силиконизация, полимеризация,  
тальковое покрытие, лакировка,  
самосмазывающиеся смеси.  
Экструдированные уплотнители  
покрываются тонким слоем  
силикона, полимера или талька для  
улучшения их установки в профиль.  
Уплотнители могут быть покрыты  
по всей поверхности или локально  
[монтажные детали].

# DODATKI

Dodatki  
Extras  
Добавки

## Elementy dodatkowe -

flokowanie, aplikacja kordu,  
nacinanie, kolorowy pasek, taśmy 3M,  
nakładanie taśmy samoprzylepnej.

Flokowanie to elektrostatyczne  
nanoszenie włókna poliamidowego  
lub poliestrowego.

Kord uszczelki zabezpiecza przed  
zbytнім naciąganiem lub skurczem.

Produkty mogą być znakowane  
kolorowym paskiem oraz posiadać  
nacięcia ułatwiające montaż.

## Łączenie naroży

Proces polega na łączeniu profili  
gumowych podczas procesu  
wtrysku w specjalnych formach.

## Additional elements -

flocking, cord application, pre-cutting,  
coloured stripe, 3M tapes, applying  
self-adhesive tape.

Flocking is the electrostatic application  
of polyamide or polyester fibre.

The seal cord prevents from excessive  
stretch or shrinkage.

Products can be marked with a co-  
loured stripe and have pre-cuts  
for easy installation.

## Corner jointing

During the injection moulding process,  
rubber profiles are joined in specially  
designed moulds.

## Дополнительные элементы -

флокирование, вставка корда,  
насечки, цветная полоска, лента 3M,  
нанесение самоклеящегося слоя  
методом ламинирования.

Флокирование - это  
электростатическое нанесение  
полиамидного либо полиэфирного  
волокна.

Корд защищает уплотнитель от  
чрезмерного натяжения или усадки.

Изделия могут быть обозначены  
цветной полосой, а также иметь  
насечки облегчающие монтаж.

## Соединение углов

Процесс основывается на  
соединении резиновых профилей  
в специальных формах во время  
процесса впрыска.

# PAKOWANIE

Pakowanie  
Packaging  
Упаковка

## Sposoby konfekcji uszczelek dla stolarki:

- na szpulach kartonowych, odcinki 100-600m
- na szpulach plastikowych, odcinki 700-1000m
- w odcinkach klasy L3
- według potrzeb Klienta.

## Sposoby konfekcji uszczelek z taśmą samoprzylepną:

- jumbo role
- odcinki 50-300m na szpulach
- uszczelki w kartonikach odcinki 6m, 24m
- uszczelki w zwojach
- według potrzeb Klienta.



## Ways of packing of joinery gaskets:

- on carton spools, sections 100-600m
- on plastic spools, sections 700-1000m
- in sections of class L3
- according to Customer needs.

## Ways of packing of self-adhesive gaskets:

- jumbo rolls
- sections 50-300m on bobbins
- gaskets in carton boxes, sections 6m, 24m
- gaskets in reals
- according to Customer needs.

## Способы упаковки уплотнителей:

- на картонных бобиных, отрезки 100-600м
- на пластиковых бобиных, отрезки 700-1000м
- в отрезках класса L3
- согласно потребностям Клиента.

## Способы упаковки уплотнителей с самоклеющейся лентой:

- jumbo rolls,
- отрезки 50-300м на шпулях,
- отрезки 6м, 24м
- уплотнители в рулонах,
- согласно потребностям Клиента.

# KLIENCI

Klienci  
Customers  
Клиенты

Naszymi odbiorcami są wytwórcy profili aluminiowych i PVC, producenci m.in. okien, bram garażowych, systemów rynnowych, kanałów wentylacyjnych, ekranów akustycznych.

Dodatkowo, oferujemy uszczelki do samodzielnego montażu, które cieszą się zainteresowaniem klientów indywidualnych.



Our recipients are manufacturers of aluminum and PVC profiles, producers of windows, garage doors, gutter systems, ventilation ducts, and sound barriers.

Additionally, we offer self-adhesive gaskets that are popular among individual customers.


Покупателями нашей продукции являются производители алюминиевых и ПВХ профилей, производители окон, гаражных ворот, водосточных систем, вентиляционных каналов, акустических экранов.

Кроме того, мы предлагаем уплотнители для самостоятельного монтажа, которые вызывают интерес у индивидуальных клиентов.

# ZASTOSOWANIA

Zastosowania  
Applications  
Применение

Okna i drzwi  
[PVC, aluminium, drewno]  
Systemy fasadowe  
Systemy wentylacyjne  
Uszczelki do rynien  
Uszczelki samoprzylepne

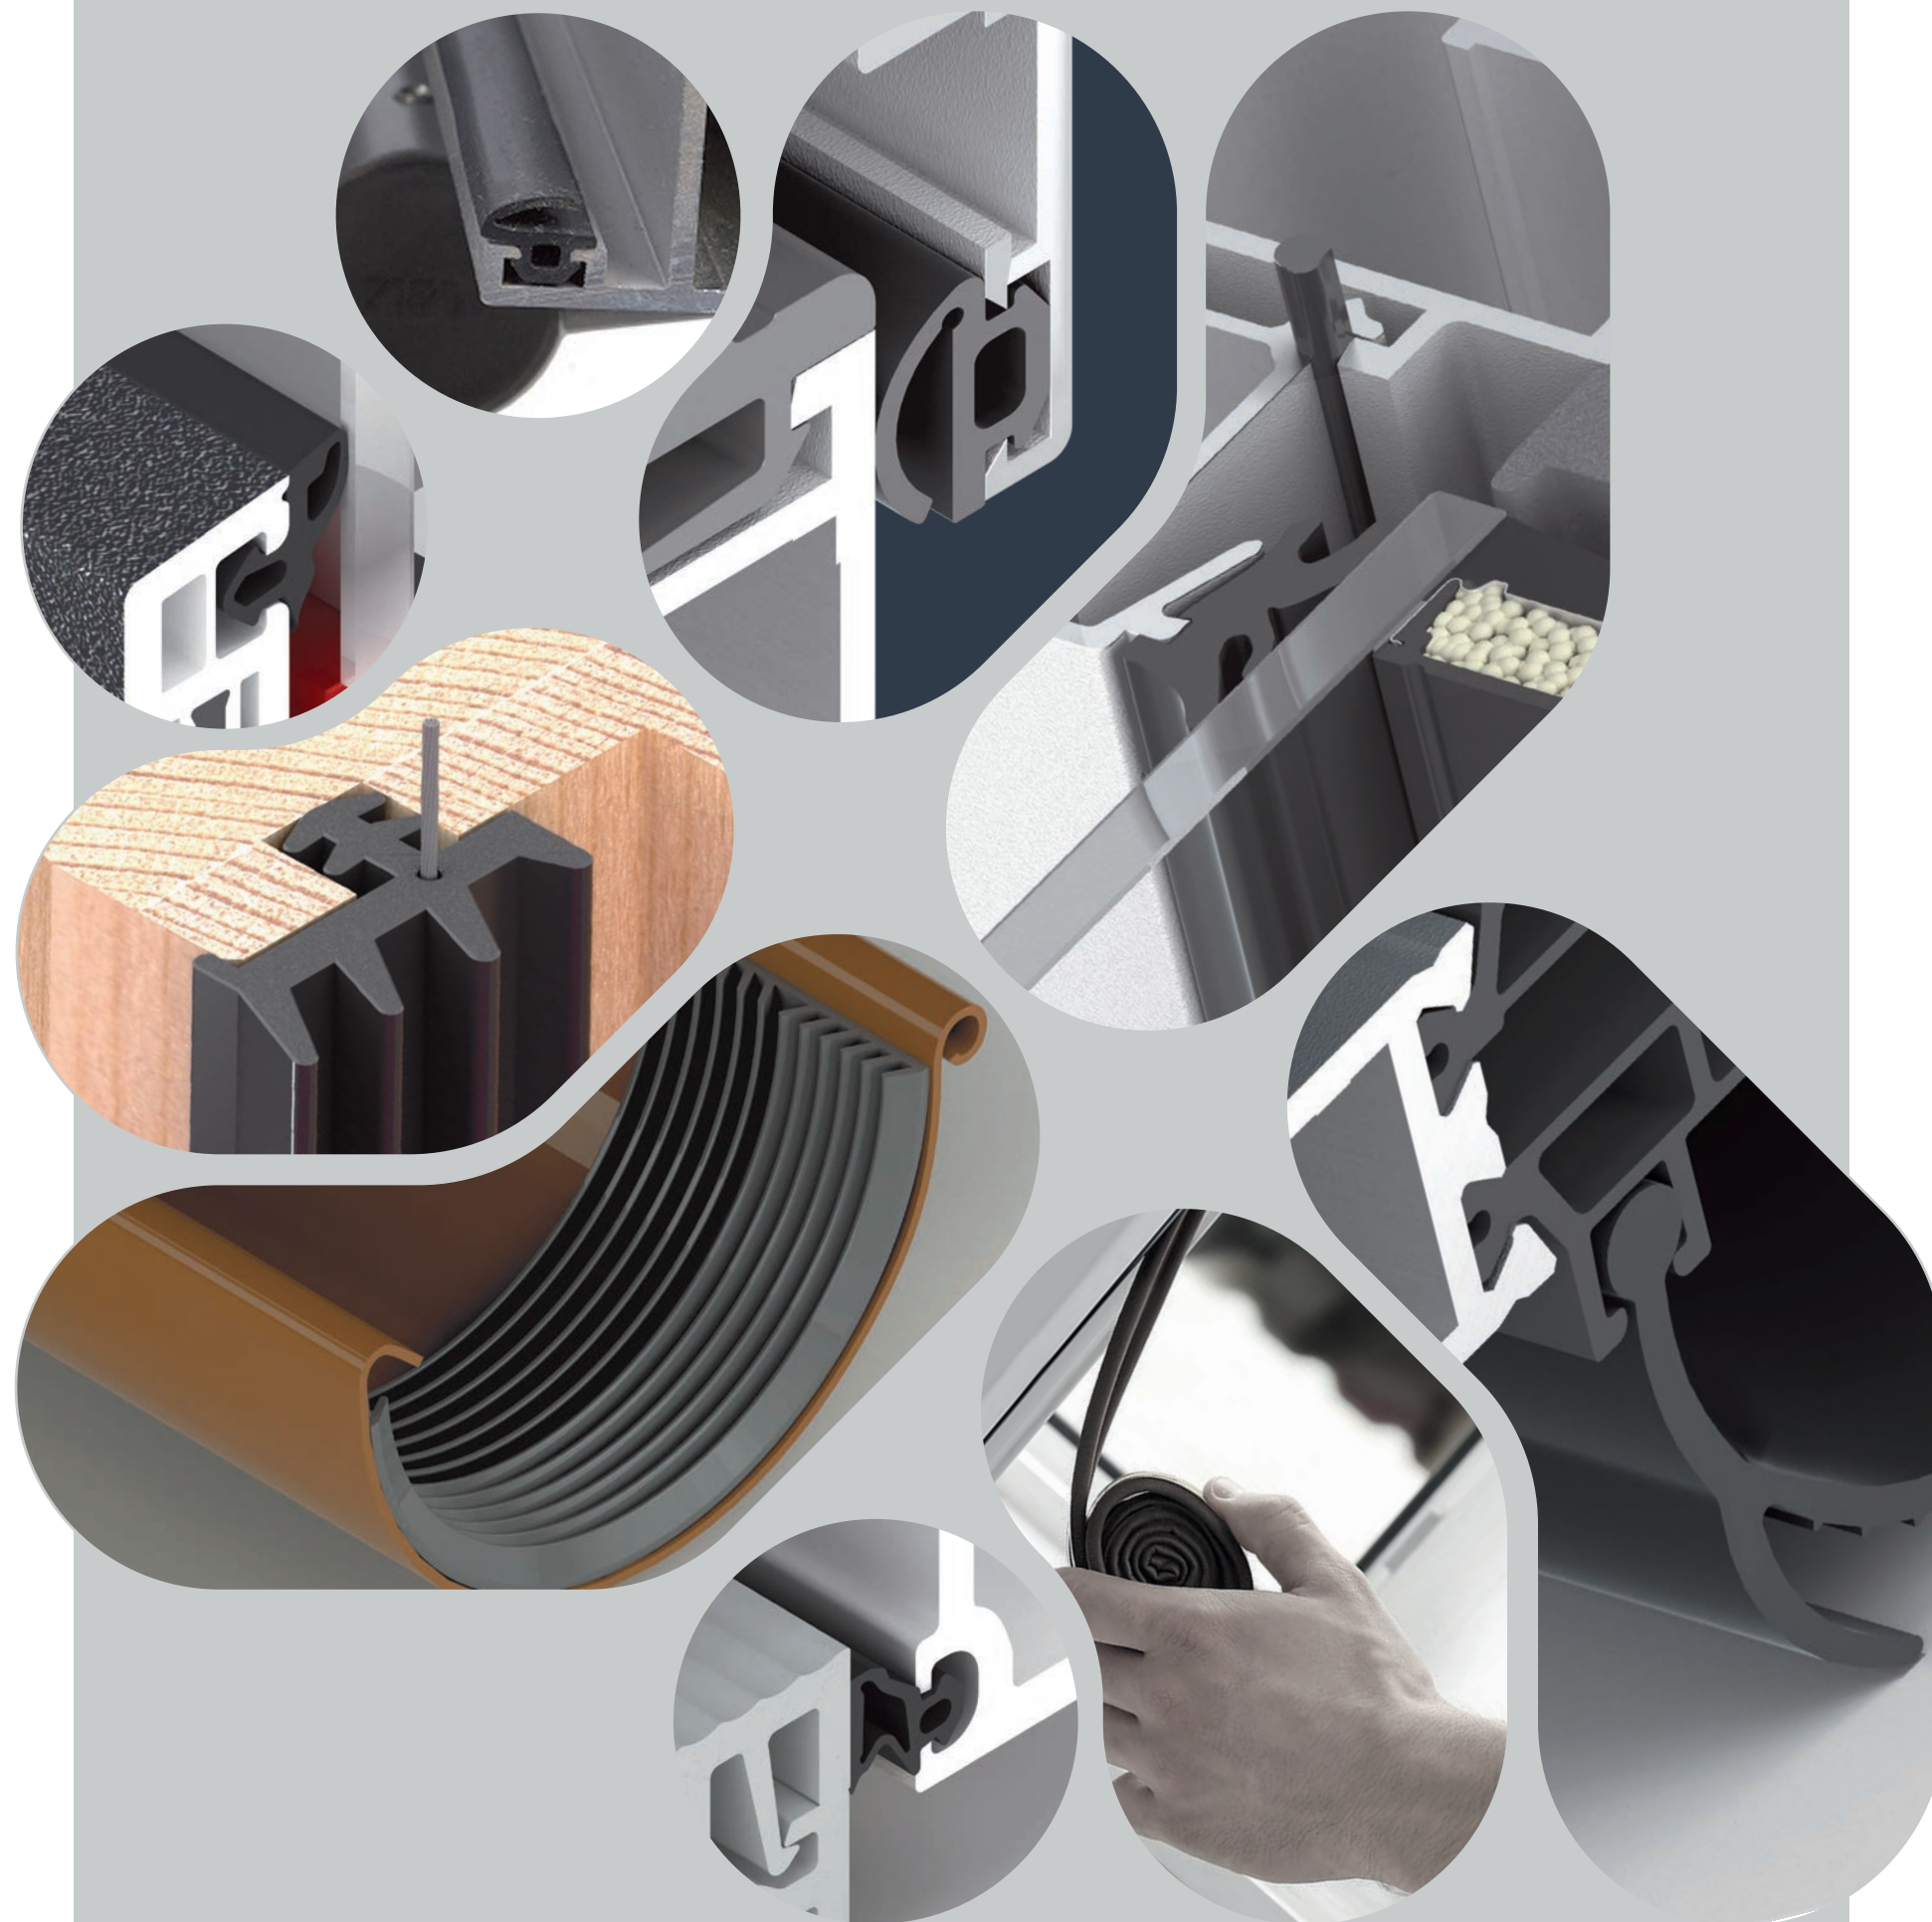

Windows and doors  
[PVC, aluminum, wood]  
Facade systems  
Ventilation systems  
Gutter gaskets  
Self-adhesive gaskets

Окна и двери  
[ПВХ, алюминий, дерево]  
Фасадные системы  
Системы вентиляции  
Уплотнители для  
водосточных систем  
Самоклеящиеся прокладки  
Для столярных изделий

# SPECYFIKACJA

Specyfikacja  
Specification  
Спецификация

**EPDM**  
[kauczuk etylenowo-propylenowy]  
[ethylene-propylene rubber]  
[синтетический каучук этилен-пропиленовый]

Materiał charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV, działanie tlenu i ozonu z powietrza.

The material is characterised by very good resistance to impact of natural elements, UV radiation, and impact of air-contained oxygen and ozone.

Материал характеризуется хорошей устойчивостью к погодным условиям, УФ-излучению, воздействию кислорода и озона.

W **Sanok Rubber Company S.A.** wszystkie procesy – projektowanie, produkcja i dostawa, realizowane są w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, który spełnia wymagania: **ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.**

In **Sanok Rubber Company S.A.** all processes including design, manufacturing and deliveries are based on the Integrated Management System which fulfil the requirements of: **ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.**

В **Sanok Rubber Company S.A.** все процессы, в том числе проектирование, производство и поставка реализуются на основании Интегрированной Системы Управления, которая отвечает следующим требованиям: **ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.**

**GUMA PEŁNA**  
SOLID RUBBER  
МОНОЛИТНАЯ РЕЗИНА

|                                                                                                                                     |                                                                                   |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    | <b>DIN 7863</b> [IRHD/ShA]                                                        |                |                |                |
|                                                                                                                                     | <b>A</b> {50}                                                                     | <b>B</b> {60}  | <b>C</b> {70}  | <b>D</b> {80}  |
|                                                    | <b>DIN 7863</b> [Mpa]                                                             |                |                |                |
|                                                                                                                                     | <b>A</b> {≥ 5}                                                                    | <b>B</b> {≥ 5} | <b>C</b> {≥ 5} | <b>D</b> {≥ 5} |
|                                                   | <b>DIN 7863</b> [%]                                                               |                |                |                |
|                                                                                                                                     | <b>A</b> {300}                                                                    | <b>B</b> {200} | <b>C</b> {200} | <b>D</b> {150} |
|                                                  | 100°C / 22h   -25°C / 22 h<br>≤ 35% <b>[ISO 815-1]</b> ≤70-90% <b>[ISO 815-2]</b> |                |                |                |
|                                                  | Brak spękań / Lack of fracturing / Отсутствие трещин<br><b>[PN-ISO 1431-1]</b>    |                |                |                |
|                                                  | [-10°C/168 h]<br>≤ +10°ShA/IRHD<br><b>[ISO 3387]</b>                              |                |                |                |
|                                                  | -40°C / +100°C [+125°C]                                                           |                |                |                |
|                                                  | <b>ISO 2230:2012</b> [E]                                                          |                |                |                |
|                                                  | ✓                                                                                 |                |                |                |
| <b>Przekroje w katalogu w skali 2:1</b><br><b>Gaskets in the catalog in 2:1 scale</b><br><b>Прокладки в каталоге в масштабе 2:1</b> |                                                                                   |                |                |                |

**GUMA POROWATA**  
CELLULAR RUBBER  
ПОРИСТАЯ РЕЗИНА

| <b>Uszczelki Konsumenckie</b><br>Consumer Market Seals<br>Бытовые Уплотнители                                               |  | <b>Uszczelki Uniwersalne</b><br>Universal Seals<br>Универсальные Уплотнители                                                                                                                                                   |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  300 +/-50 g/dm³<br><b>[ASTM D 1056]</b> |  | ↓<br>Według produktu<br>According to product<br>Согласно продукту                                                                                                                                                              |                                                |
|                                          |  | <3%<br><b>[ASTM D 1056]</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|                                          |  | ≥ 8 N/cm<br><b>[SANOK RC ZN-66]</b>                                                                                                                                                                                            | ≥ 10 N/cm<br><b>[SANOK RC ZN-66]</b>           |
|                                        |  | ≤ 75%<br><b>[SANOK RC ZN-66]</b>                                                                                                                                                                                               | 70°C / 24h<br>≤ 50%<br><b>[SANOK RC ZN-66]</b> |
|                                        |  | ≥ 300 sek. / s / сек.                                                                                                                                                                                                          |                                                |
|                                        |  | Brak spękań / Lack of fracturing / Отсутствие трещин<br><b>[PN-ISO 1431-1]</b>                                                                                                                                                 |                                                |
|                                        |  | [-40°C / 70h]<br>Brak spękan / Lack of fracturing / Отсутствие трещин<br><b>[SANOK RC ZN-66]</b>                                                                                                                               |                                                |
|                                        |  | -40°C / +65°C                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|                                        |  | Bez bezpośredniego działania promieni słonecznych –<br>[≤70% wilgotności] [≤25°C]<br>Without direct exposure to sunlight.<br>- [≤70% humidity] [≤25°C]<br>При отсутствии прямых солнечных лучей.<br>- [≤70% влажности] [≤25°C] |                                                |
|                                        |  | 18<br>miesiący / months<br>месяцев                                                                                                                                                                                             | 12<br>miesiący / months<br>месяцев             |
|                                        |  | ✓                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|                                        |  | ✓                                                                                                                                                                                                                              |                                                |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Twardość / Hardness / Твердость [IRHD]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]<br>Resistance to stretching [Mpa]<br>Условная прочность при растяжении [МПа]                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Wydłużenie przy zerwaniu [%]<br>Elongation at rupture [%]<br>Относительное удлинение при разрыве [%]                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Odsztatcenie trwałe<br>Compression set<br>Относительная остаточная деформация                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Odporność na działanie ozonu<br>o stężeniu 50+/-5 pphm wydłużenie 20%,<br>38°C/70h<br>Resistance to ozone exposure, concentration<br>of 50+/-5 pphm extension of 20%, 38°C/70h<br>Стойкость к термосветоозонному старению<br>при 38°C, в течение 70 ч, с объемной<br>долей озона 50+/-5 pp—т при статической<br>деформации растяжения 20% |
|    | Odporność na niską temperaturę<br>Resistance to low temperature<br>Морозостойкость                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Zakres temperatur pracy<br>Range of working temperatures<br>Диапазон рабочих температур                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Magazynowanie w suchym i chłodnym<br>pomieszczeniu<br>Storing in a dry and cool room<br>Хранить в сухом и прохладном помещении                                                                                                                                                                                                            |
|    | Przyleganie warstwy klejowej do gumy/emalii<br>Adhesion of glue layer to rubber/enamel<br>Прилипание клеевого слоя<br>к резине/эмали                                                                                                                                                                                                      |
|    | Gęstość / Density / Плотность                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Odporność na absorpcję wody 21+/-2°C<br>Resistance to water absorption at 21+/-2°C<br>Влагостойкость 21+/-2°C                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Odporność na ścinanie statyczne<br>Resistance to static shear<br>Статический предел прочности на срез<br>[500g/225mm²]                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Odporność na UV<br>UV resistance<br>УФ-стойкость                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Okres przydatności liczony od daty produkcji<br>do daty montażu.<br>Shelf life counted from the date of production<br>to the date of installation.<br>Срок годности считается с даты<br>изготовления до даты установки.                                                                                                                   |
|  | Atest NIZP-PZH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Dokładne dane techniczne, warunki przechowywania, montażu i transportu zawarte są w normie SANOK RC ZN-66.

Accurate technical data, storage, installation and transport conditions are contained in company standard SANOK RC ZN-66.


Подробные технические данные, условия хранения, монтажа и транспортировки включены в заводской стандарт SANOK RC ZN-66.


# PVC

Uszczelki do stolarki PVC  
Gaskets for PVC joinery  
Уплотнители для окон ПВХ


|    |             |
|----|-------------|
| A. | Aluplast    |
| B. | Bruegmann   |
| D. | Deceuninck  |
| G. | Gealan      |
| K. | KBE         |
| K. | Kommerling  |
| L. | LB          |
| P. | Panorama    |
| S. | Salamander  |
| T. | Thermoplast |
| V. | Veka        |
| I. | Inne        |

EPDM Sha M mm Kord

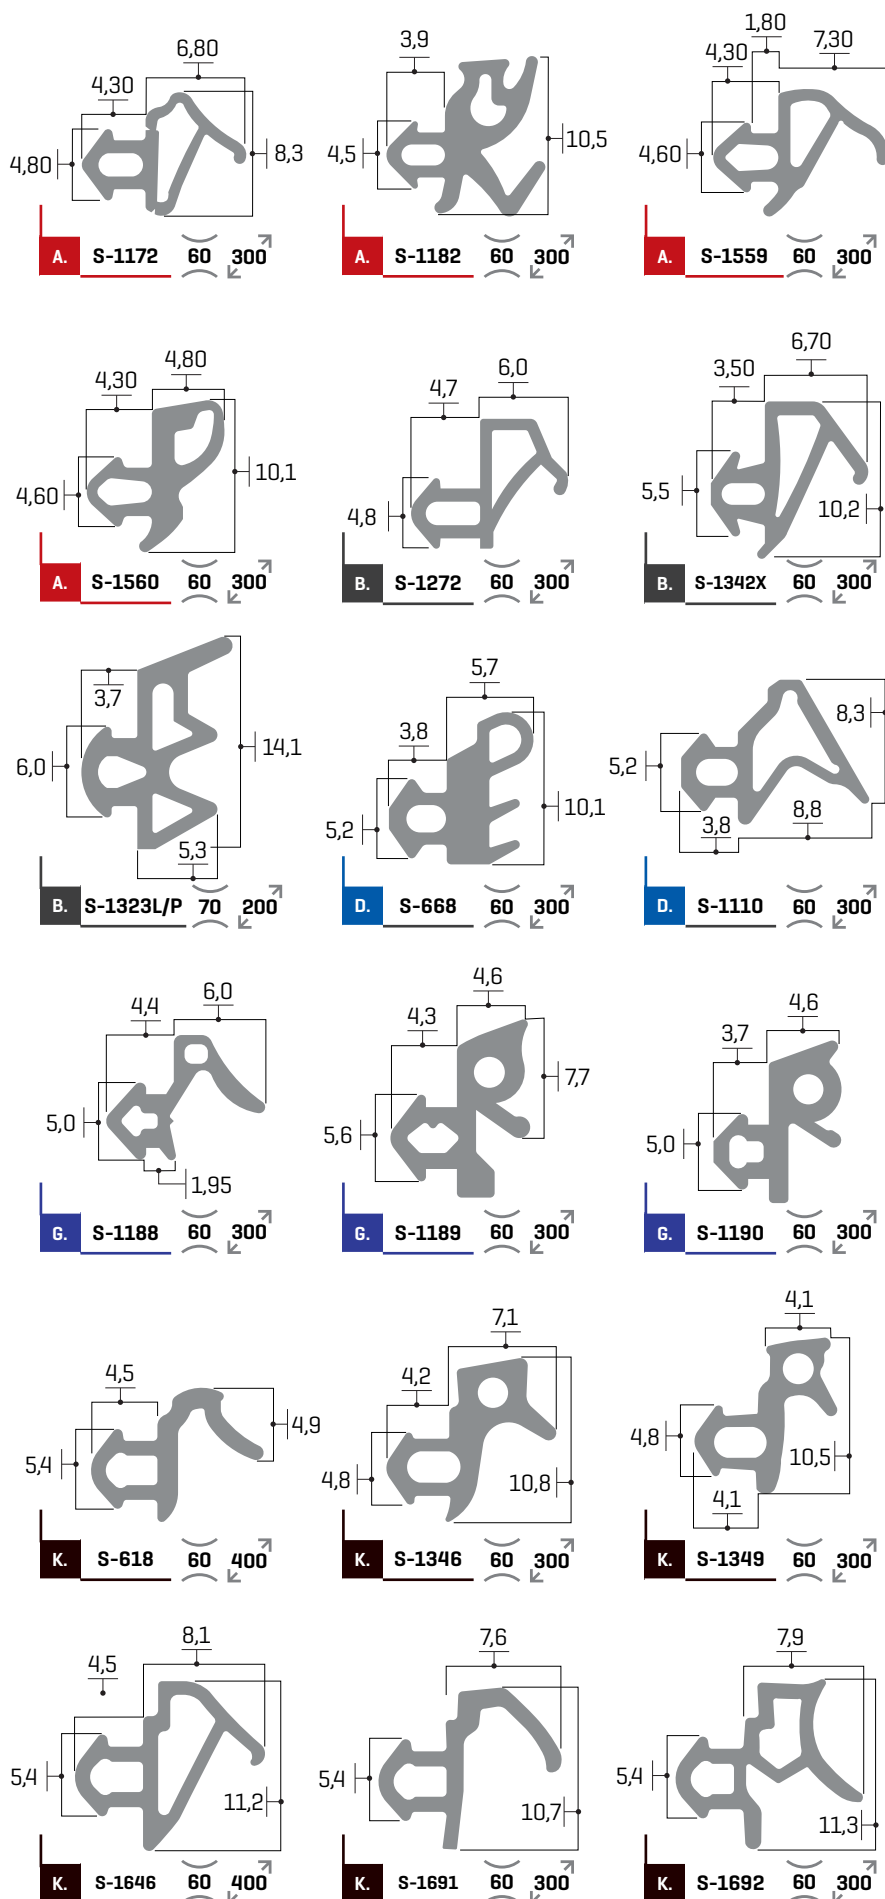





**K. S-1150** 60 400




**K. S-1151** 50 200




**K. S-1152** 50 300




**L. S-900** 60 300




**L. S-901** 50 300




**P. S-232** 60 300




**P. S-1211** 60 300




**P. S-233** 60 200




**P. S-1125** 60 300




**P. S-1124** 60 250




**S. S-1251** 60 300




**S. S-1252** 60 300




**T. S-600** 60 300




**T. S-1121** 60 250




























**T. S-1122** 60 250



**T. S-1123** 60 300

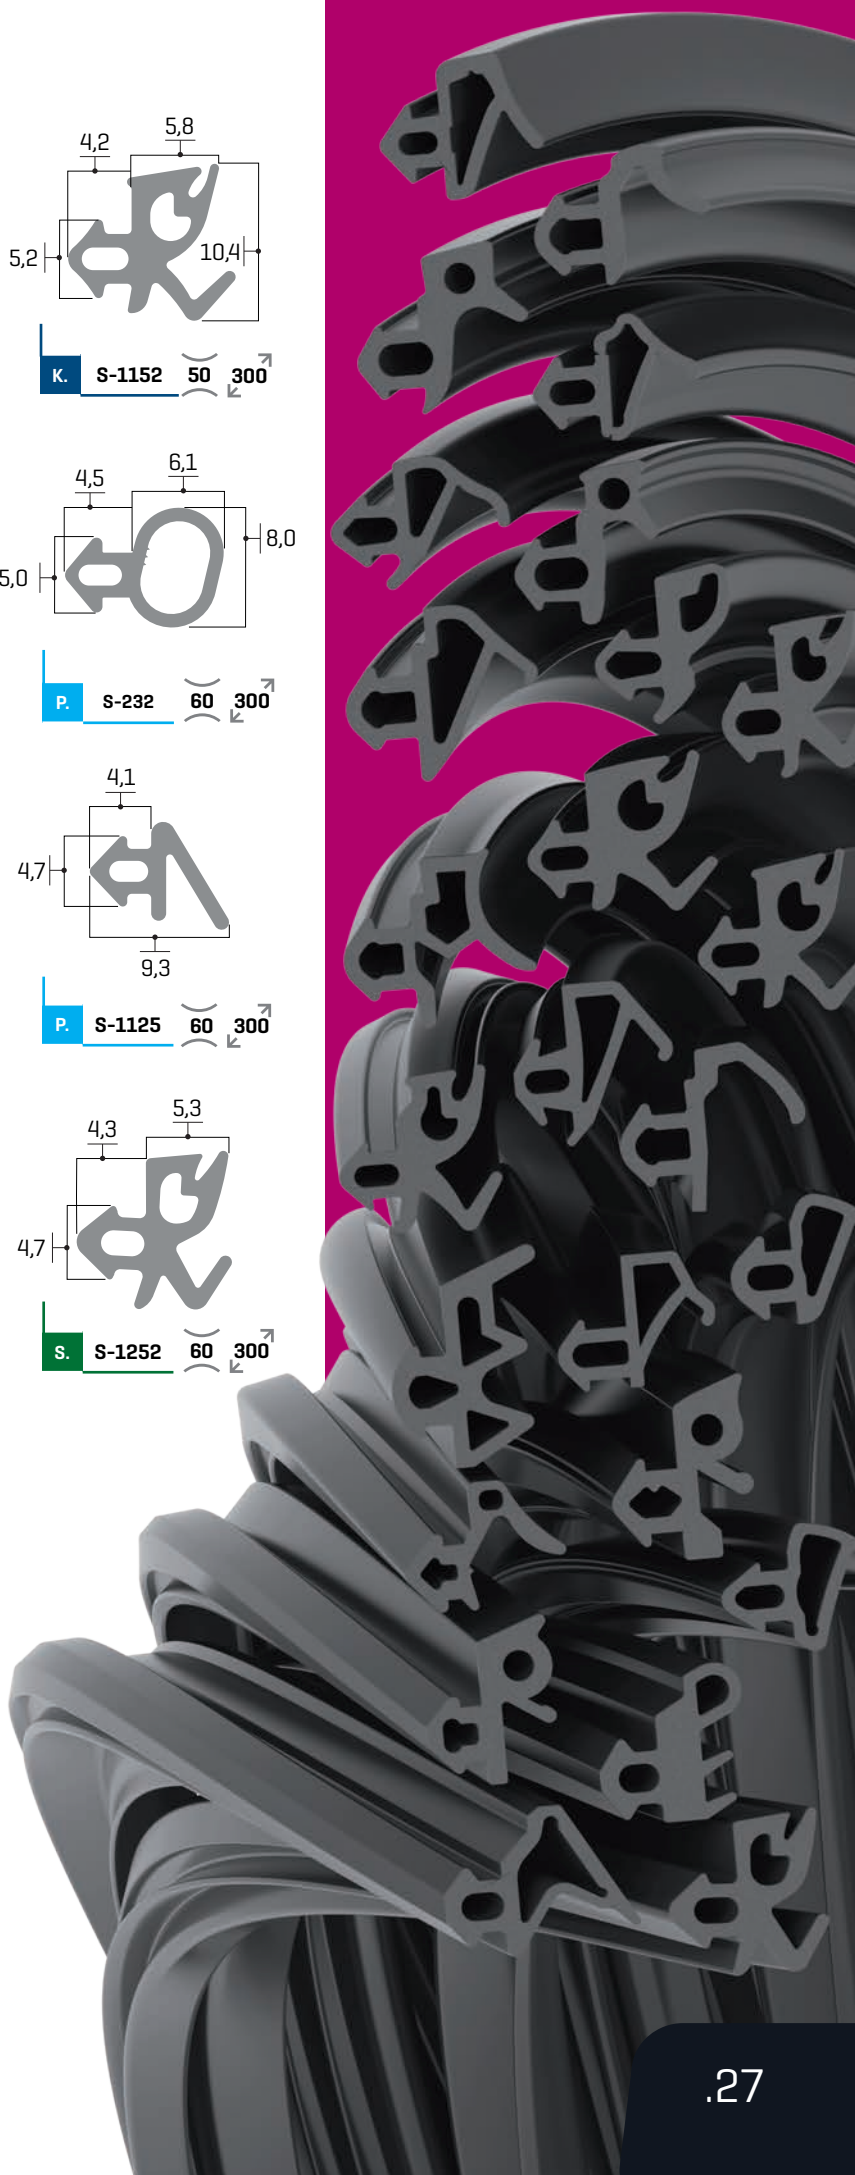















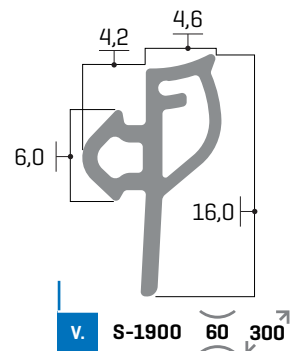


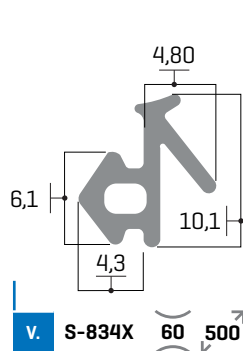







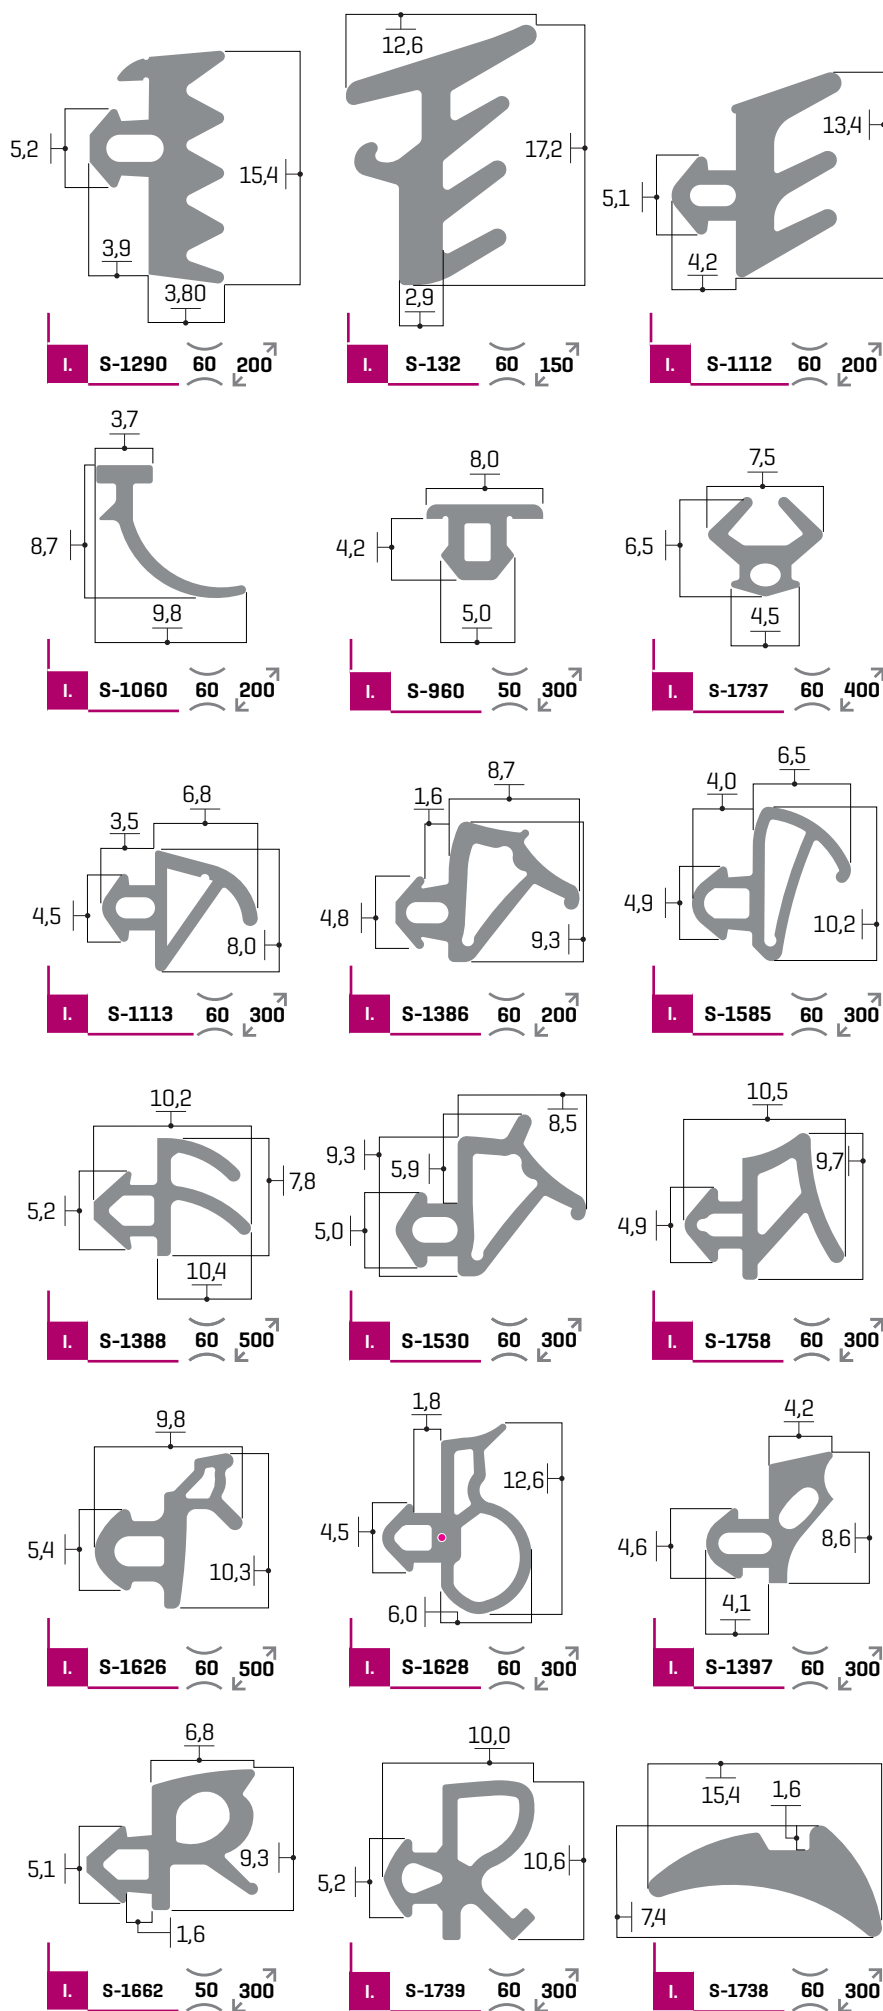







# ALUMINIUM

Uszczelki do stolarki  
aluminiowej  
Gaskets for aluminum  
joinery  
Уплотнители для  
алюминиевых окон

EPDM Sha M mm Kord

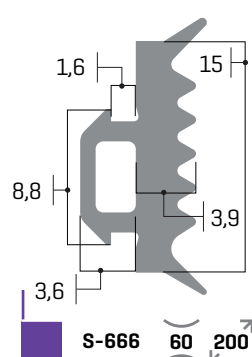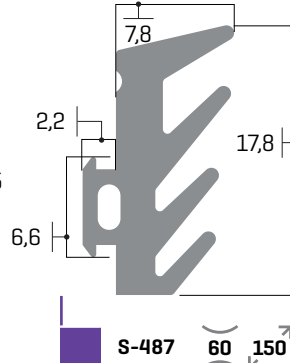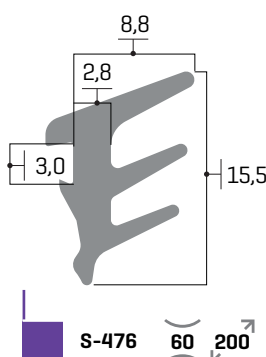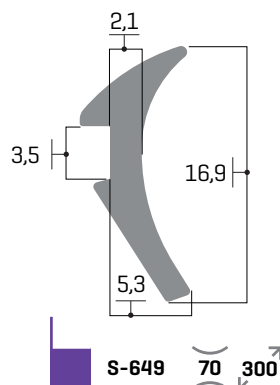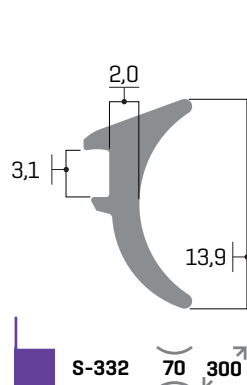


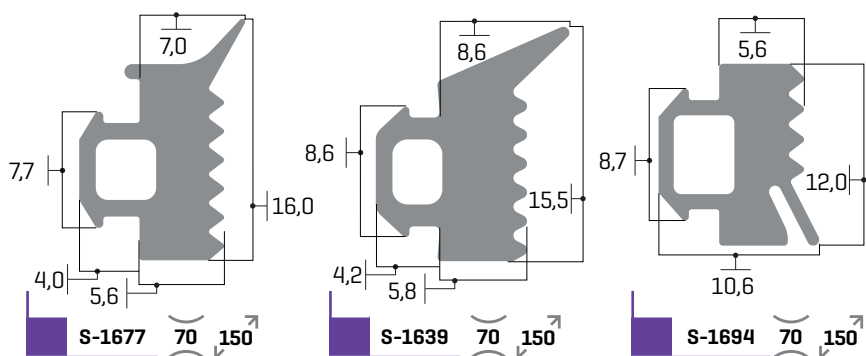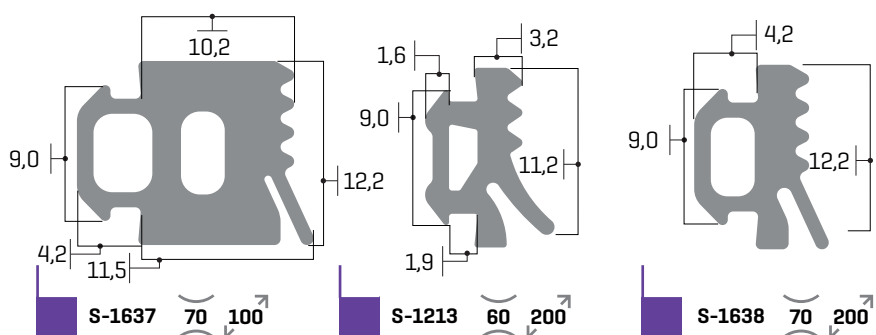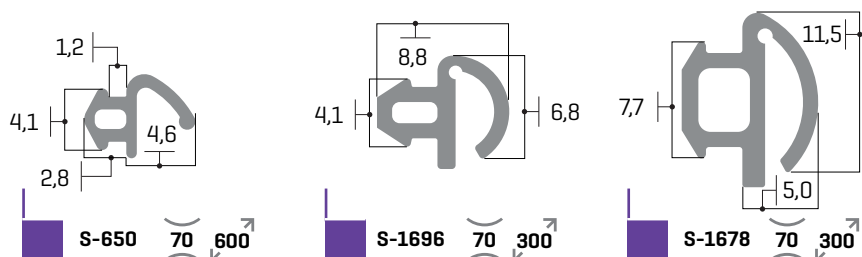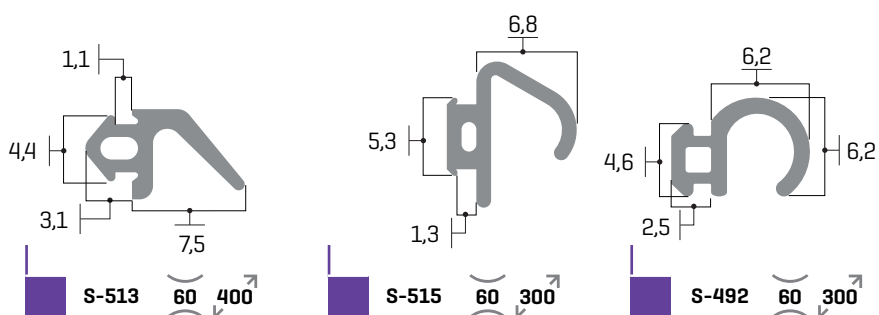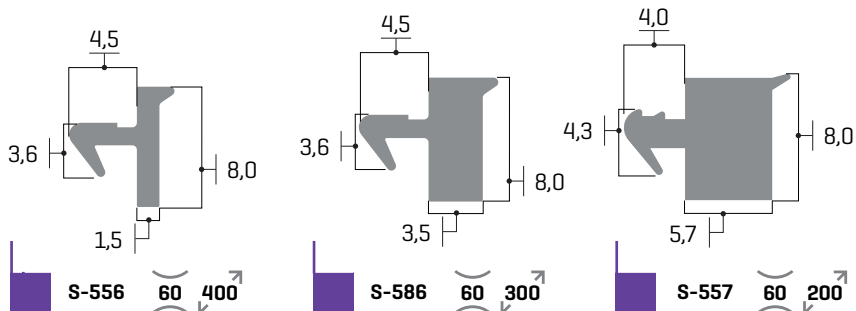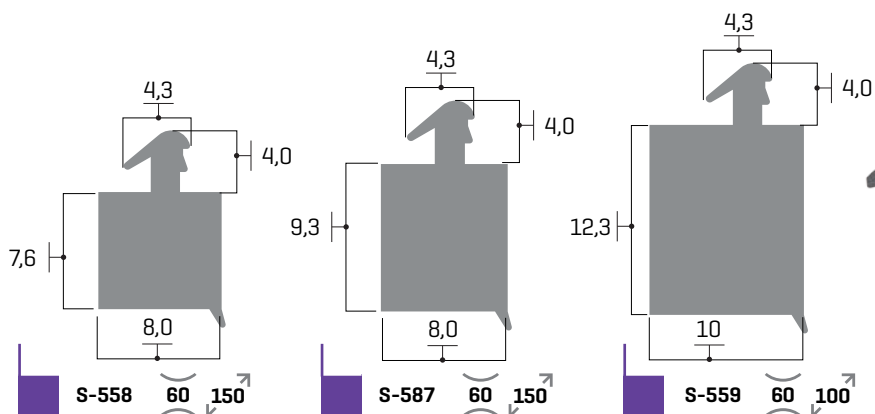

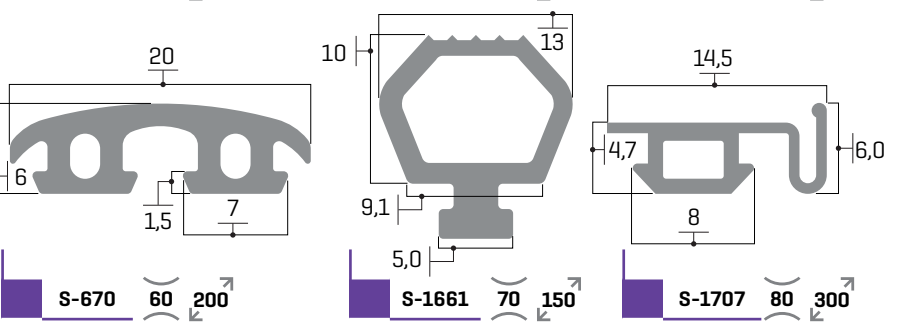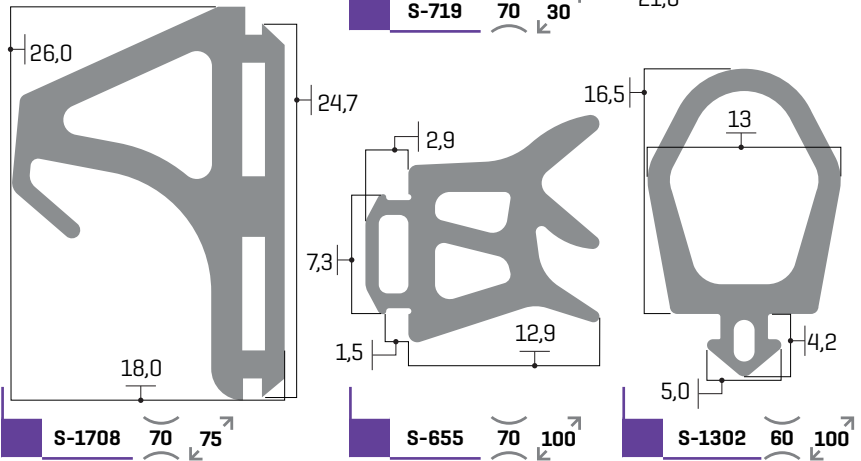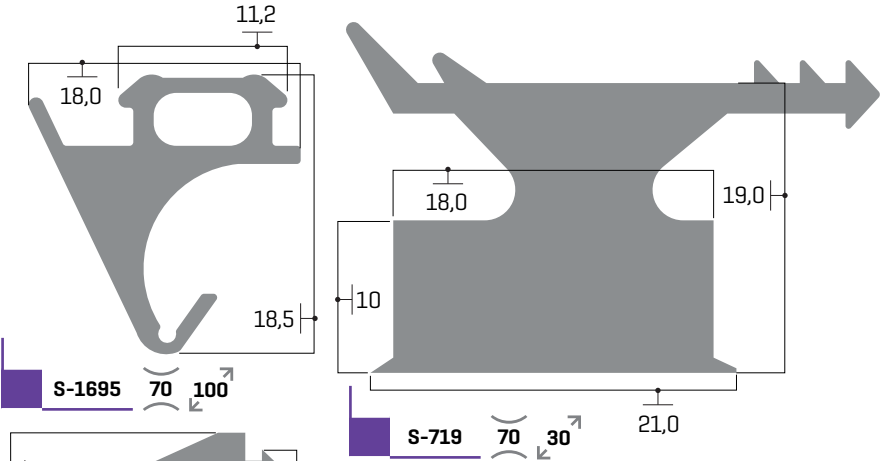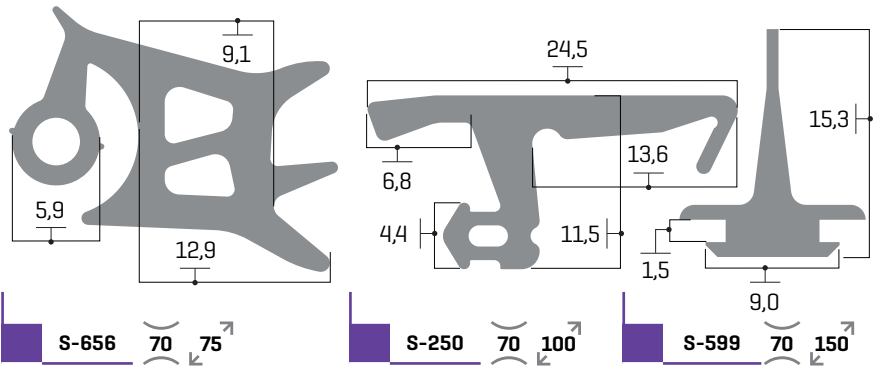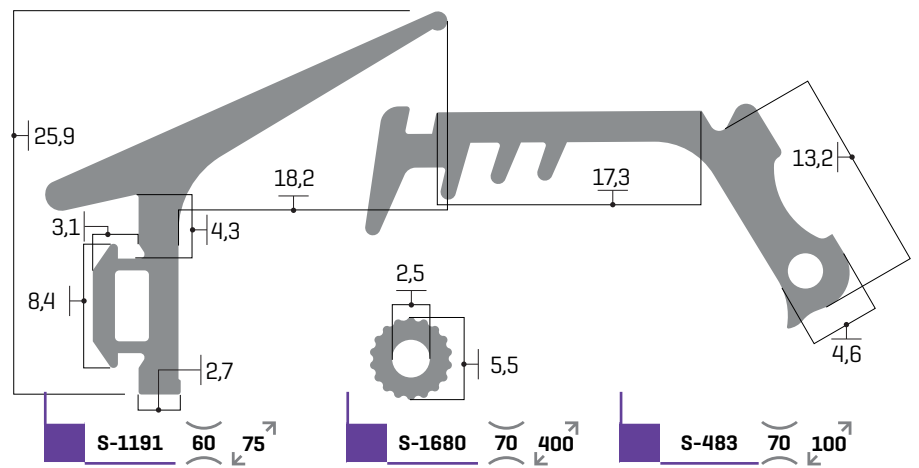


# DREWNO


Uszczelki do stolarki  
drewnianej  
Gaskets for wooden  
joinery  
Уплотнители для  
деревянных окон

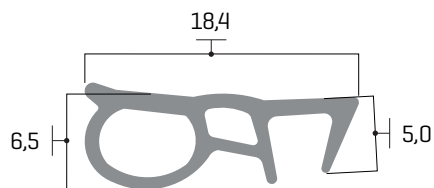


**S-1394** 60 200

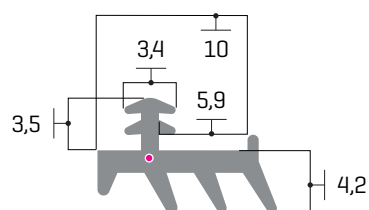


**S-1396** 60 300

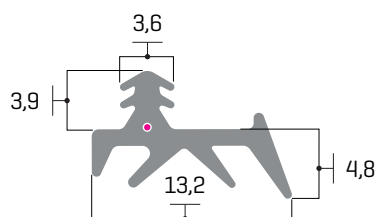

**S-1418** 60 300

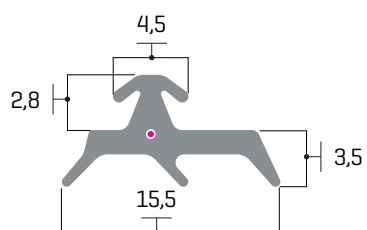

**S-1423** 60 300



**S-1451** 60 300

EPDM ShA M mm Kord



# INNE

Uszczelki do  
innych zastosowań  
Gaskets for other  
applications  
Уплотнители для  
других применений


|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| PC | Płyty poliwęglanowe <sup>1</sup> |
| EA | Ekrany akustyczne <sup>2</sup>   |
| DG | Drzwi garażowe <sup>3</sup>      |
| RL | Rolety <sup>4</sup>              |
| ST | Systemy stalowe <sup>5</sup>     |
| IN | Inne <sup>6</sup>                |


Taśma samoprzylepna  
10 N/cm<sup>7</sup>

Flok poliamidowy<sup>8</sup>

EPDM g/dm<sup>3</sup> mm  
EPDM ShA M


1. Polycarbonate sheets
1. Поликарбонатные листы
2. Acoustic screens
2. Акустических экранов
3. Garage Door
3. Гаражная дверь
4. Roller blinds
4. Рольштавни
5. Steel systems
5. Стальные системы
6. Others
6. Другим
7. Self-adhesive tape
7. Самоклеящаяся лента
8. Polyamide flock
8. Полиамидный флок

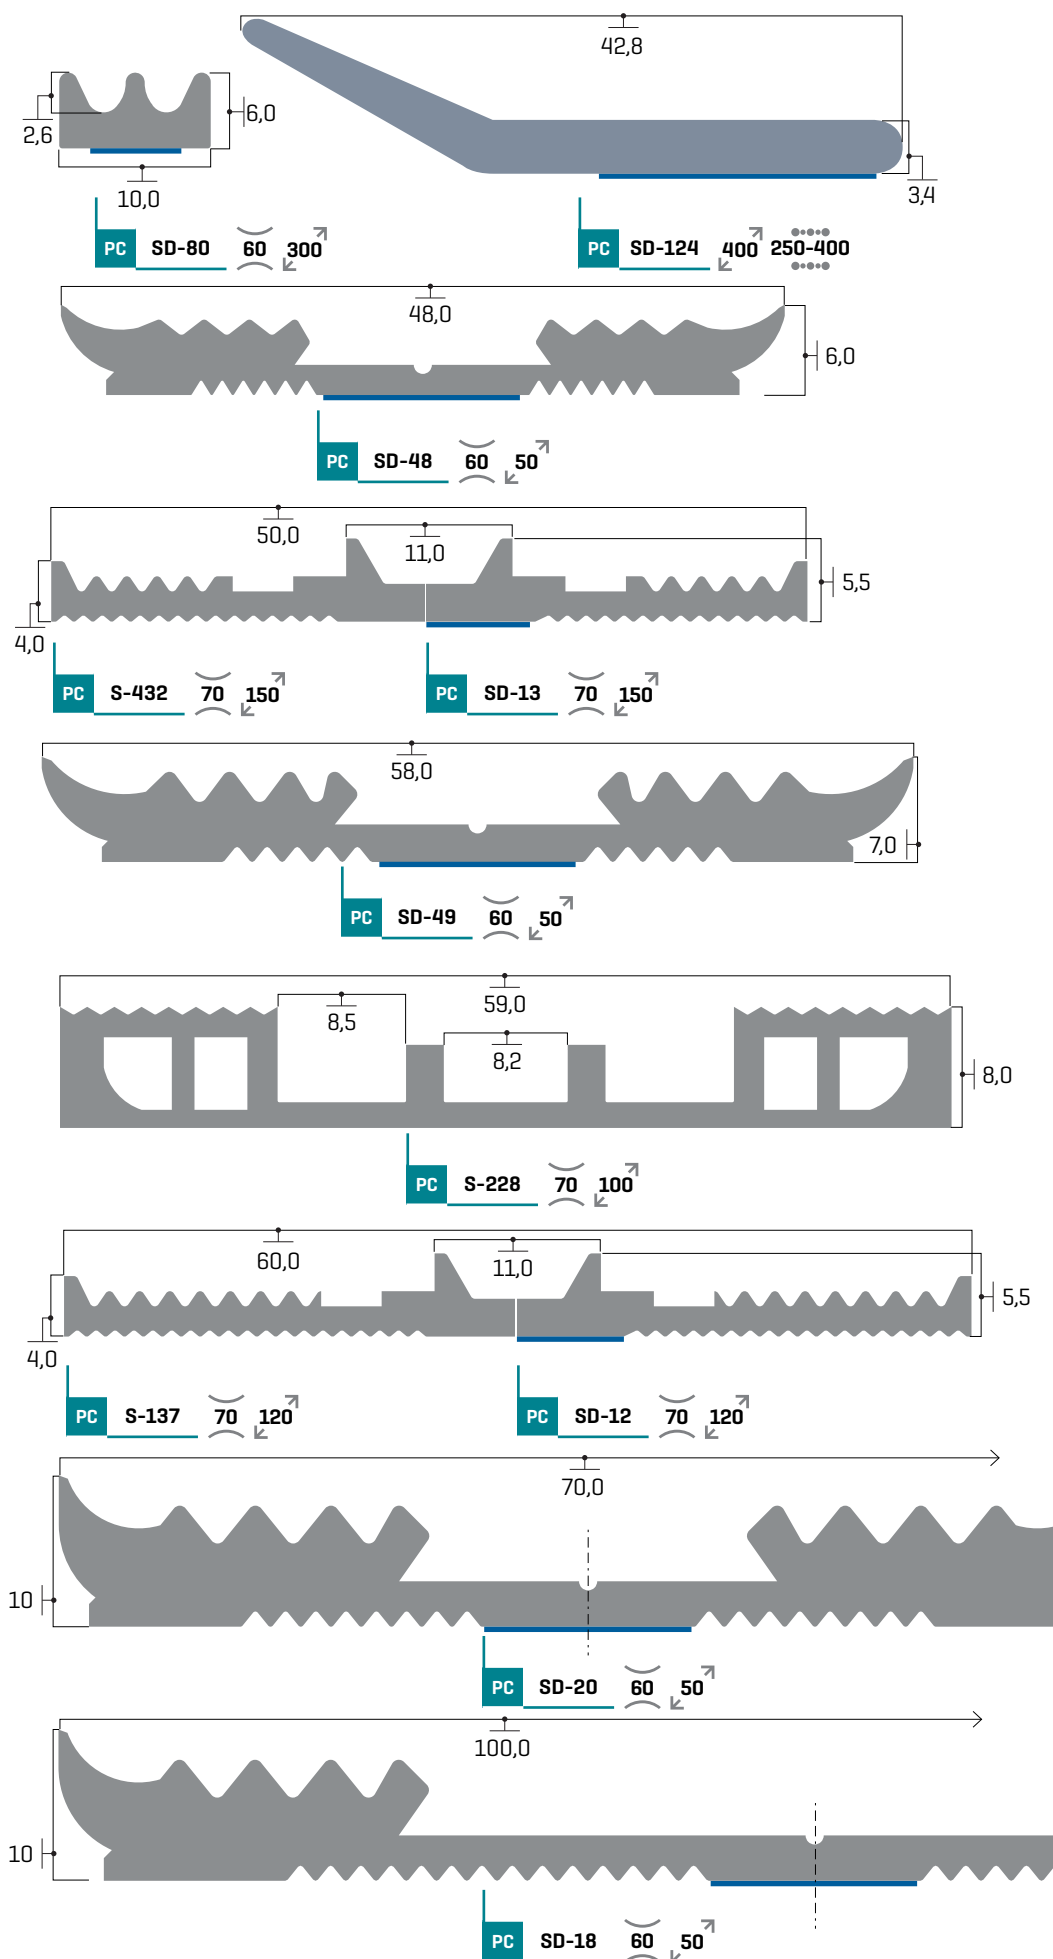

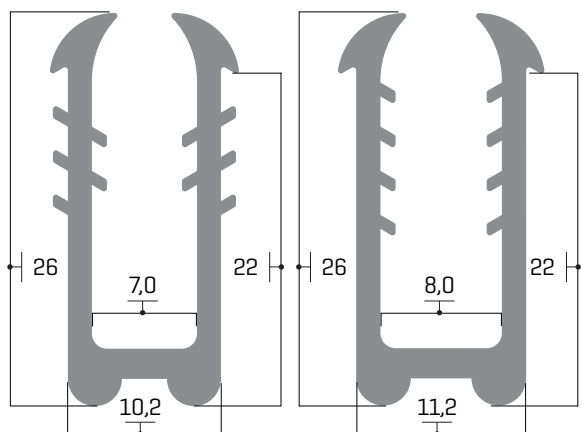


PC S-524 70 300


PC S-525 70 100




PC S-1350 60 200




PC S-1417 70 200




PC S-1421 60 200




PC S-1430 60 200




PC S-1454 60 200




PC S-1438 60 200




PC S-1470 70 200




PC S-1518 60 200




PC S-1526 60 200




PC S-1527 60 200




PC S-1821 60 200




PC S-1630 60 200




PC S-1676 60 200

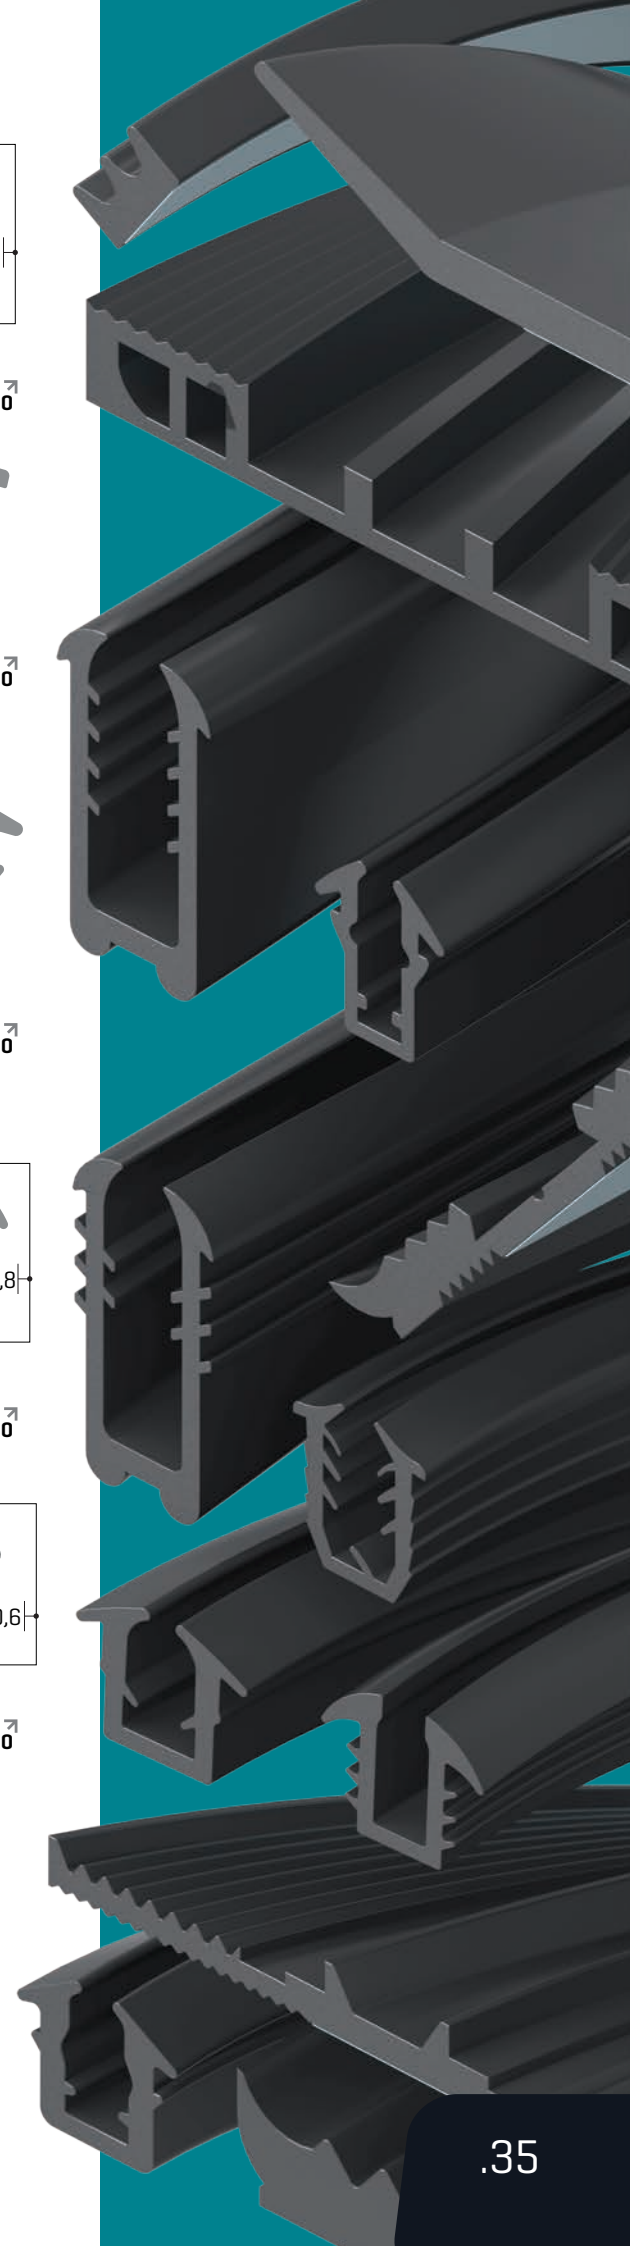


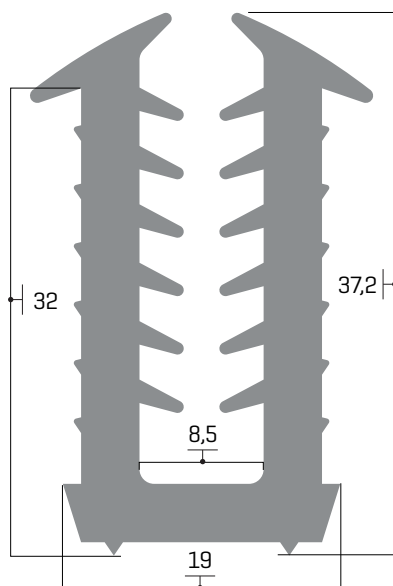


EA S-1675 70 300

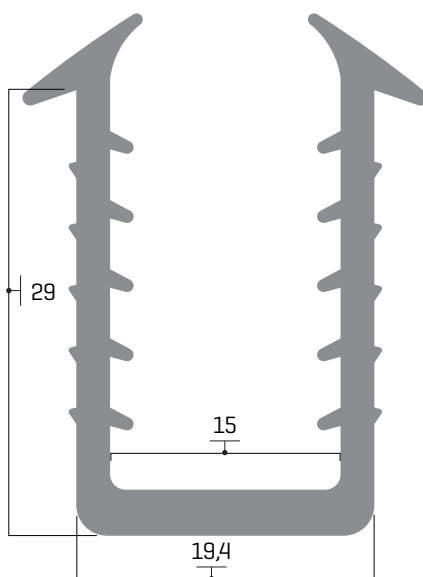


EA S-1426 70 500

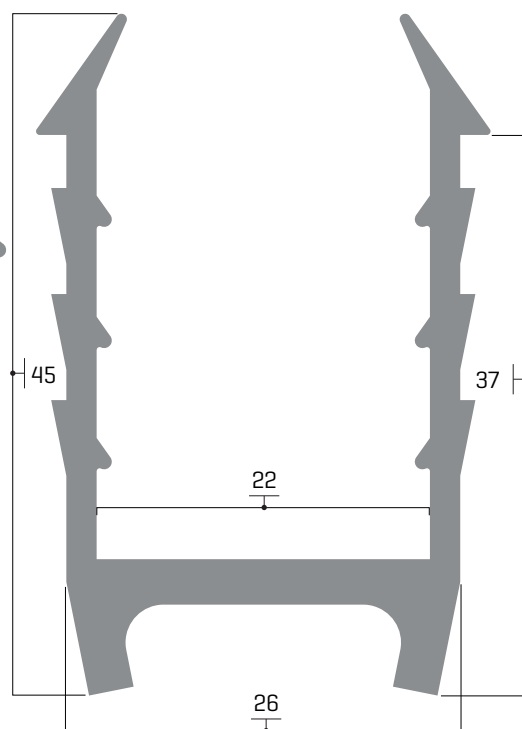


EA S-1579 70 300

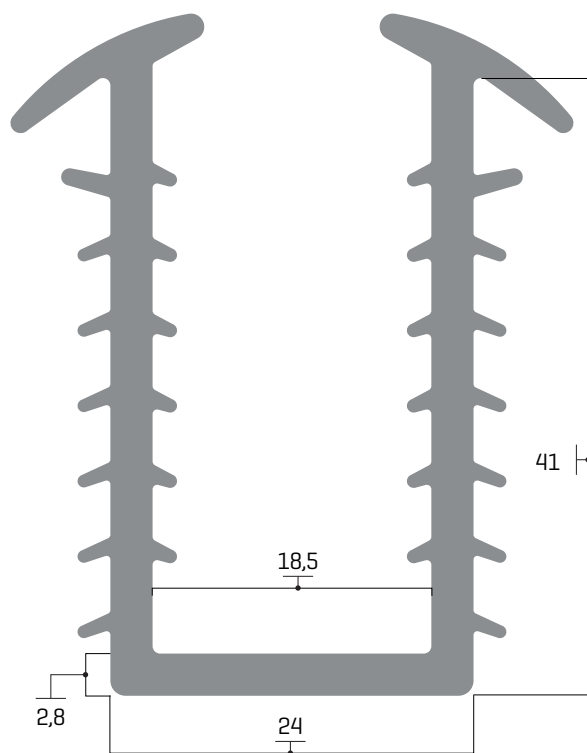


EA S-1508 70 300

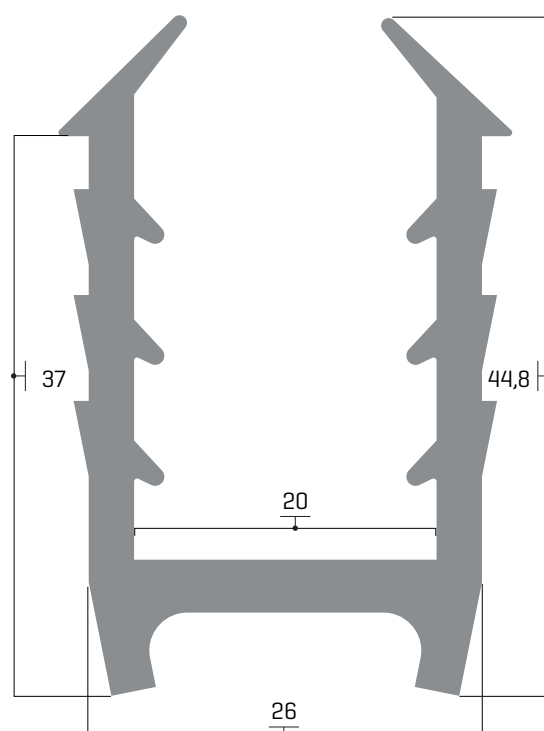


EA S-1578 70 300

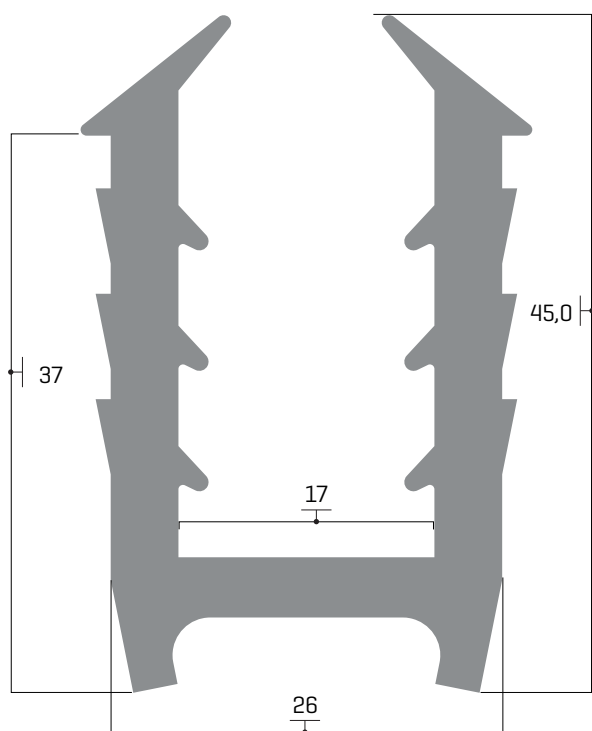


EA S-1577 70 240

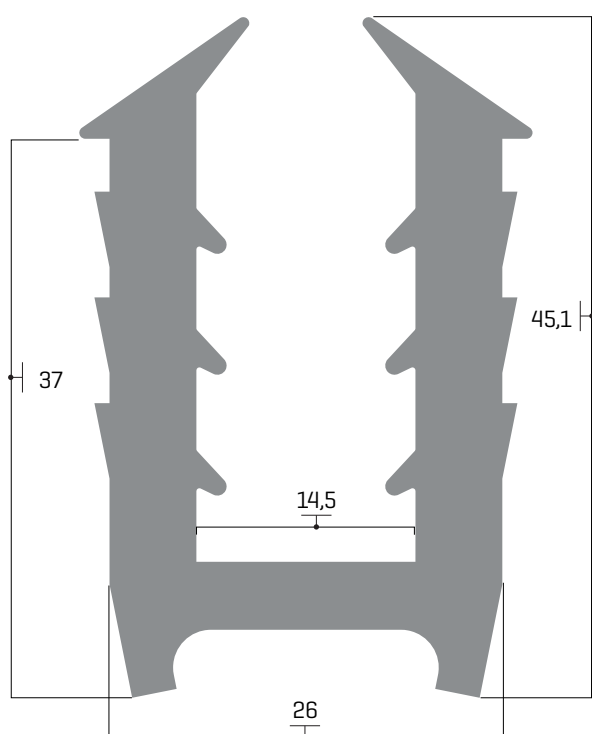


EA S-1576 70 225

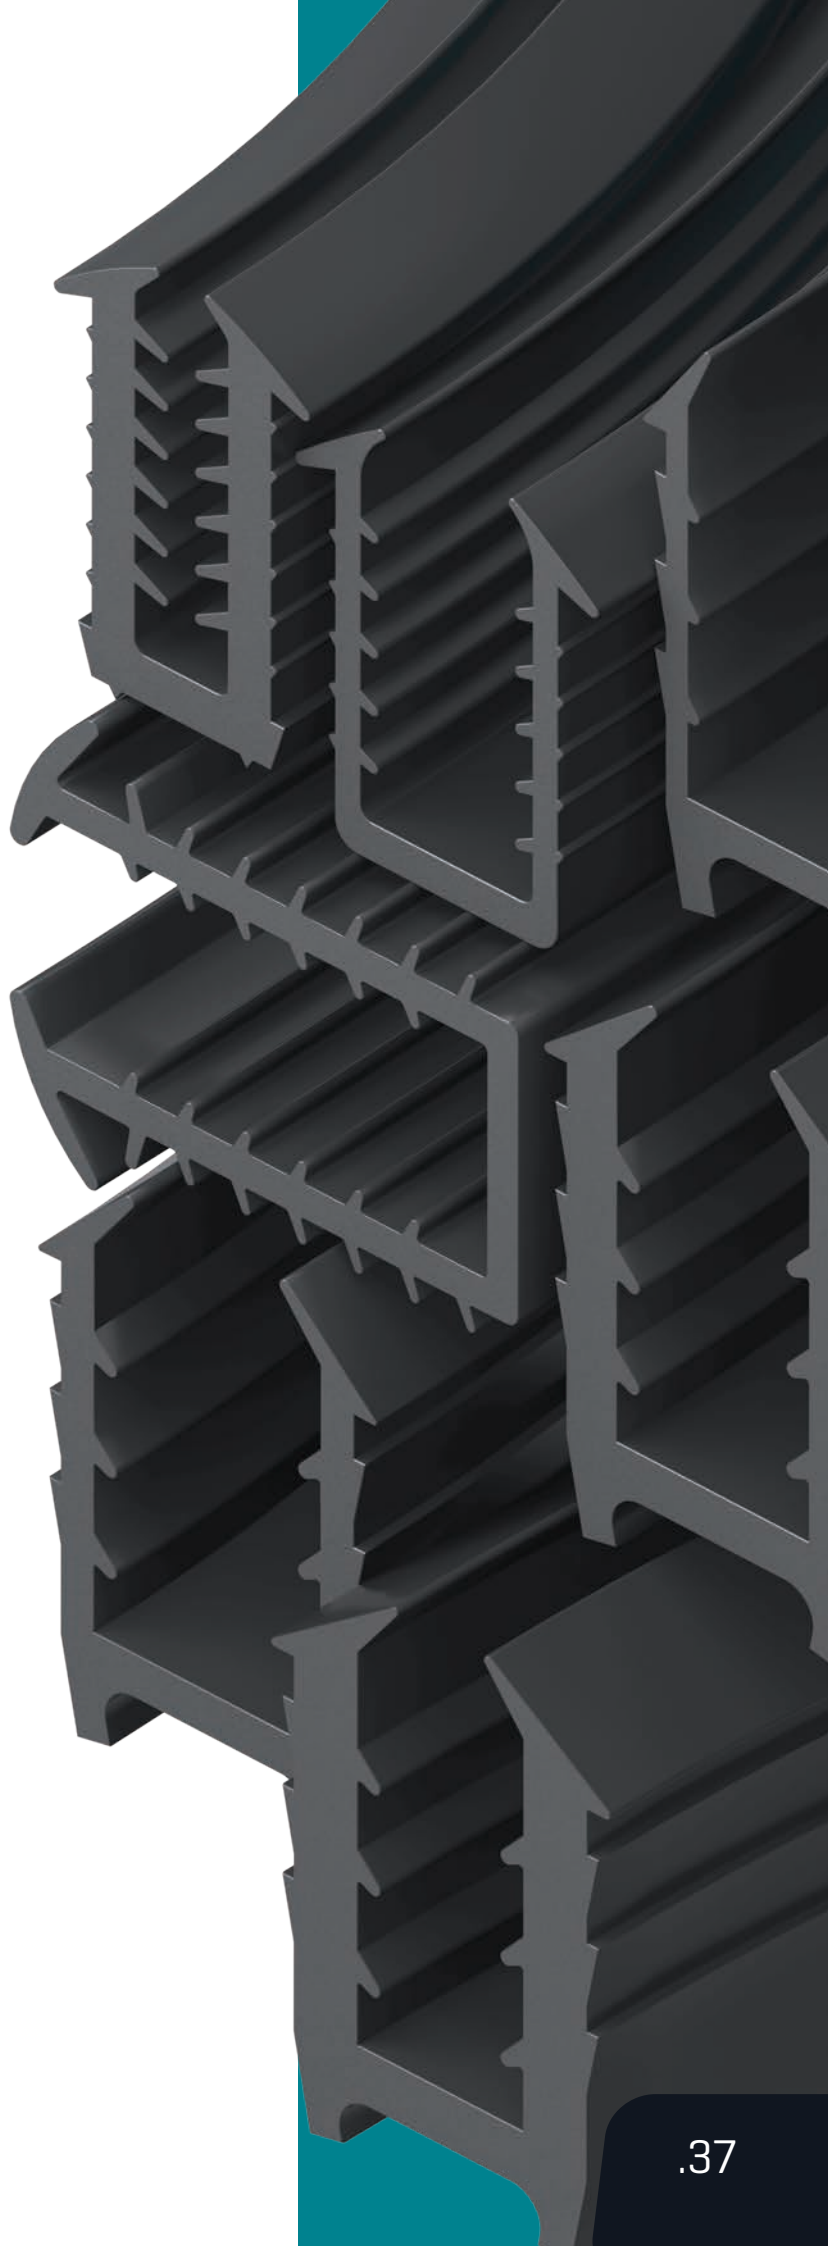


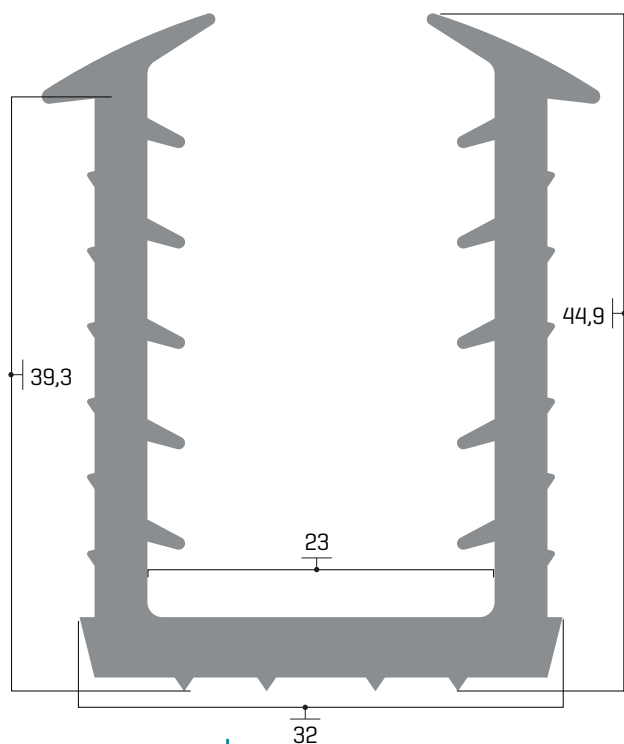


EA S-1796 70 200

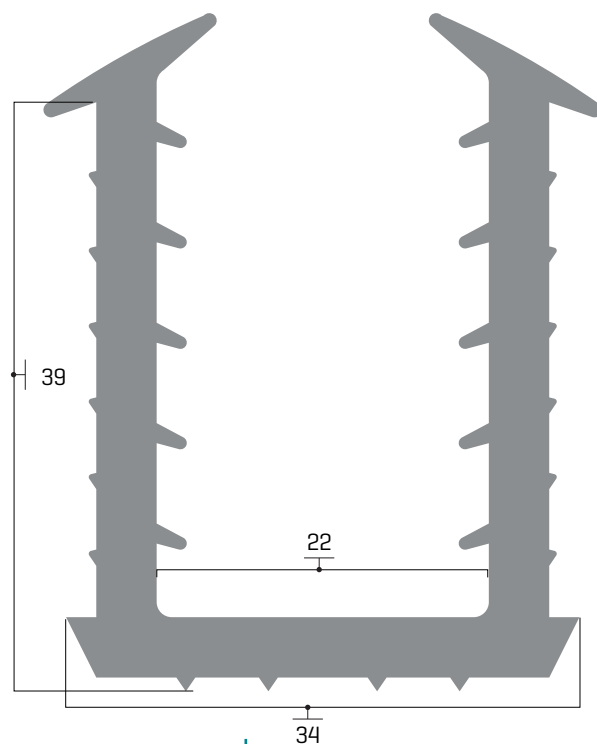


EA S-1399 70 200

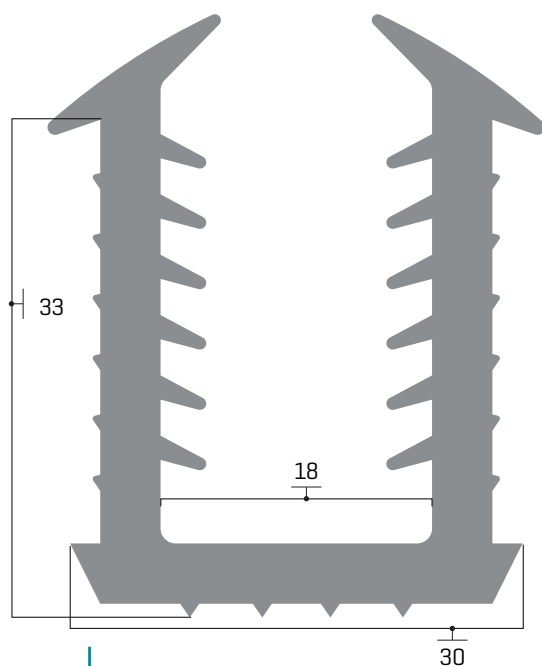


EA S-1400 70 300

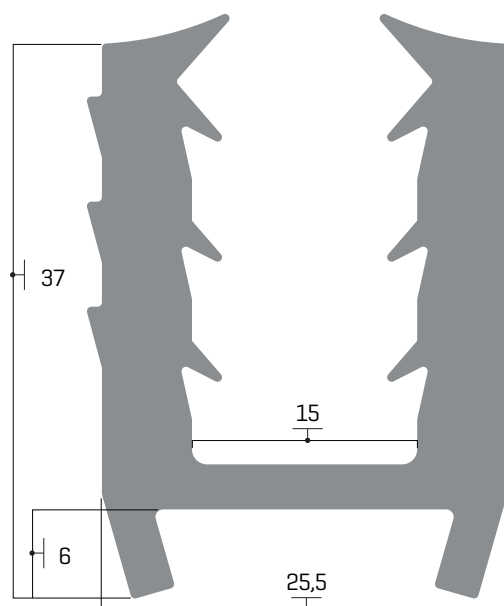


EA S-1788 60 300

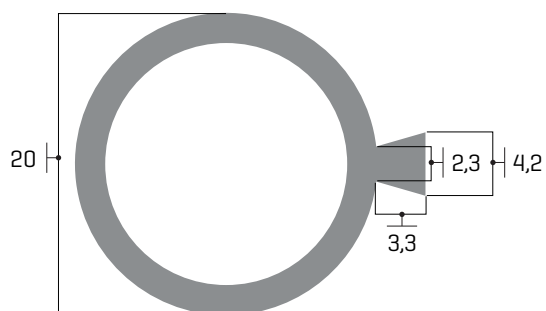


EA S-1659 70 75

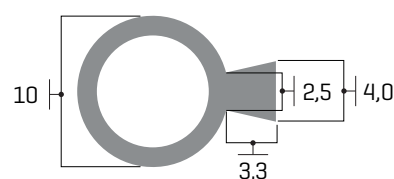


EA S-1582 70 200

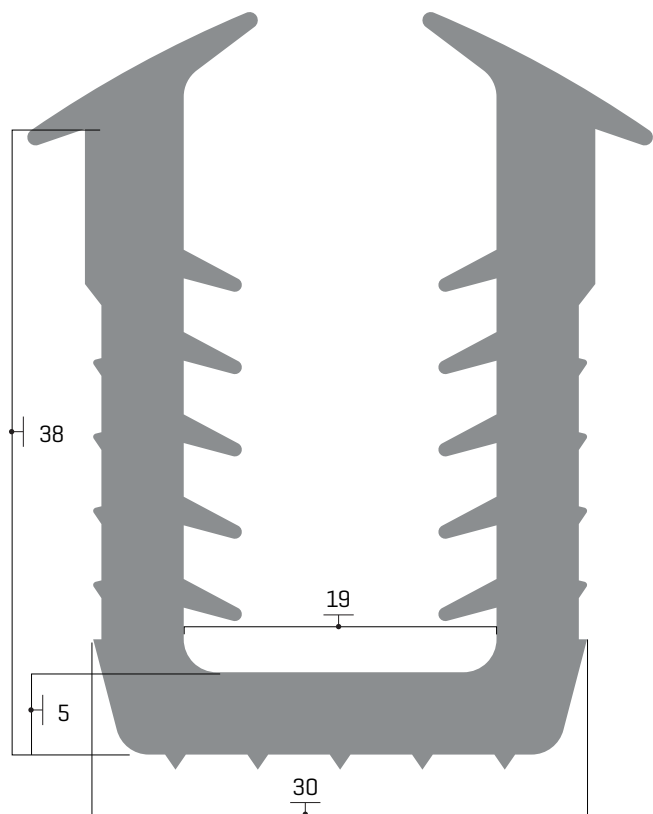


EA S-1573 70 225

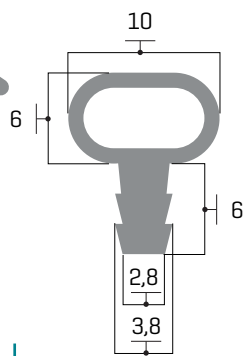

EA S-1629 70 200

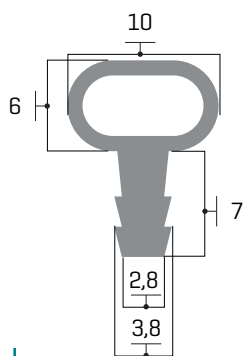


EA S-1580 70 300

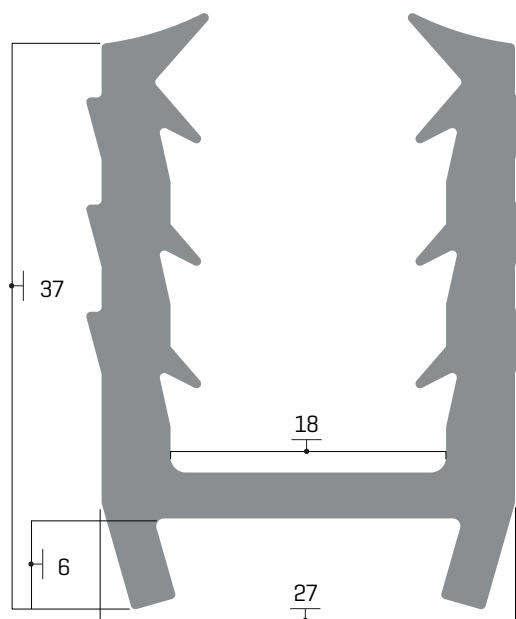


EA S-1781 60 300



EA S-1604 70 75

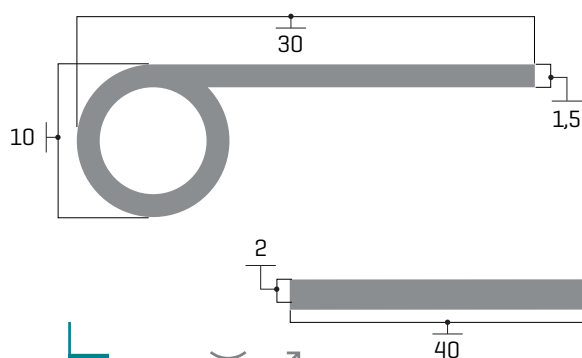


EA S-1571 70 100

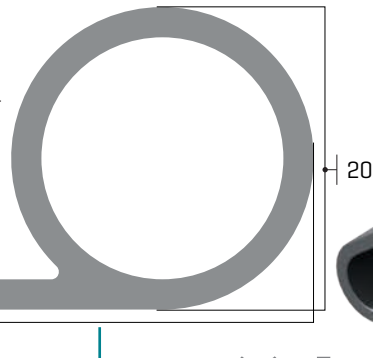


EA S-1605 70 50




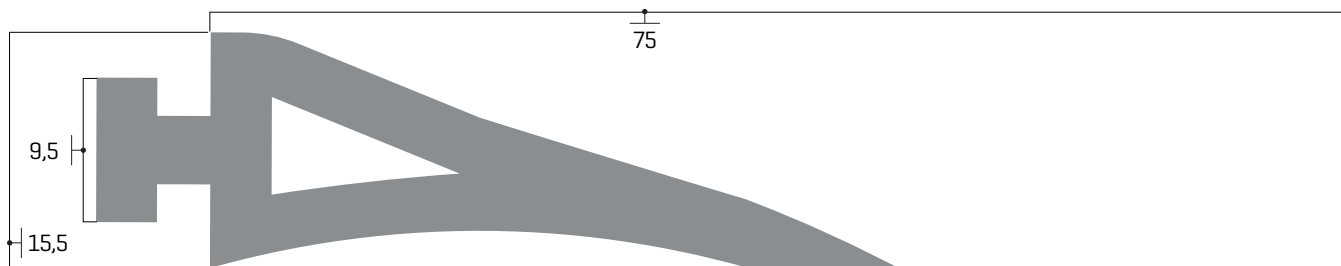


EA S-1596 (70) 375

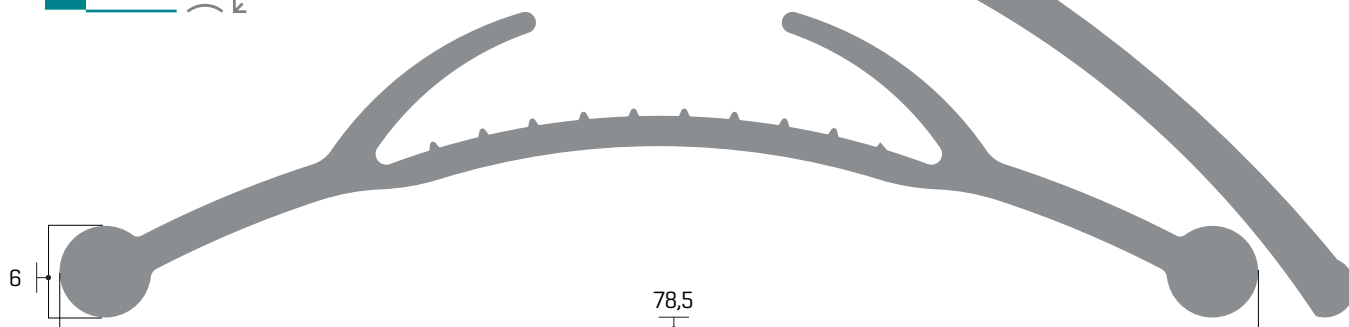


DG S-1403 (70) 75

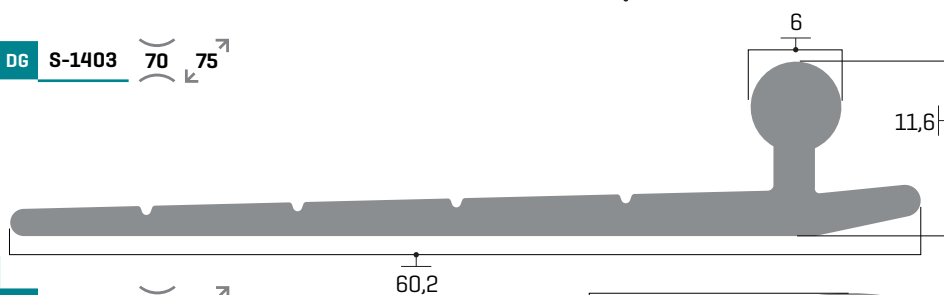


DG S-1404 (70) 80

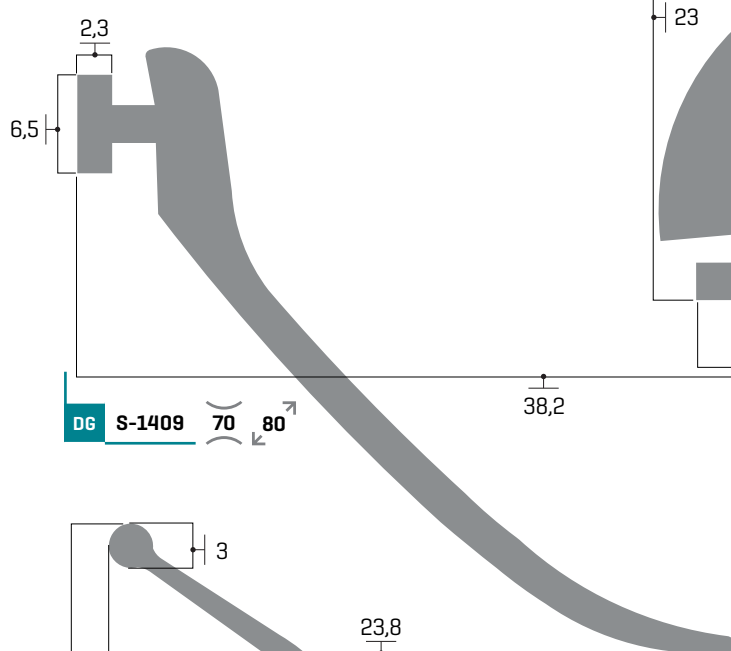


DG S-1409 (70) 80

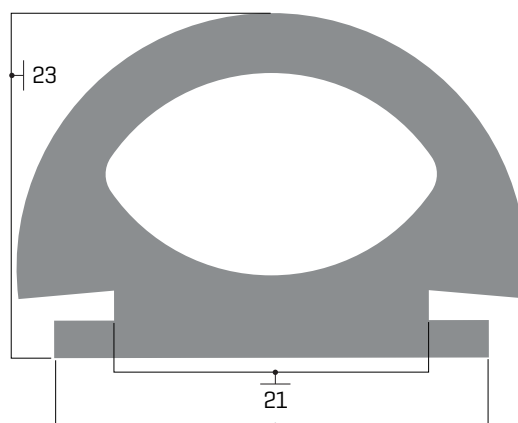


DG S-569 (70) 20

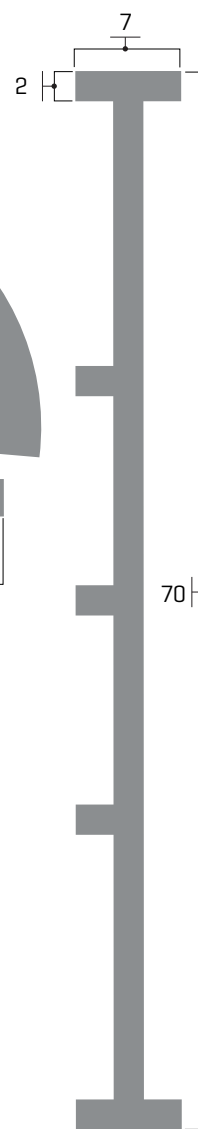


DG S-1410 (70) 80

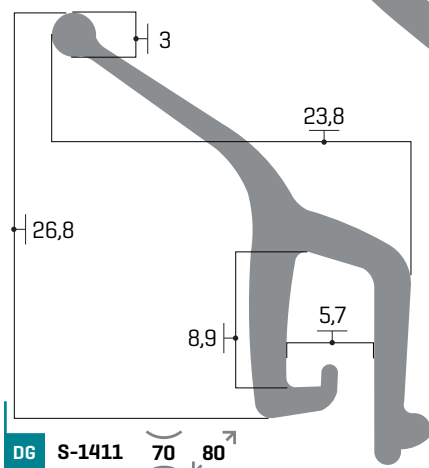








DG S-1411 (70) 80



RL SF-30 (60) 300



RL SF-33 (60) 300

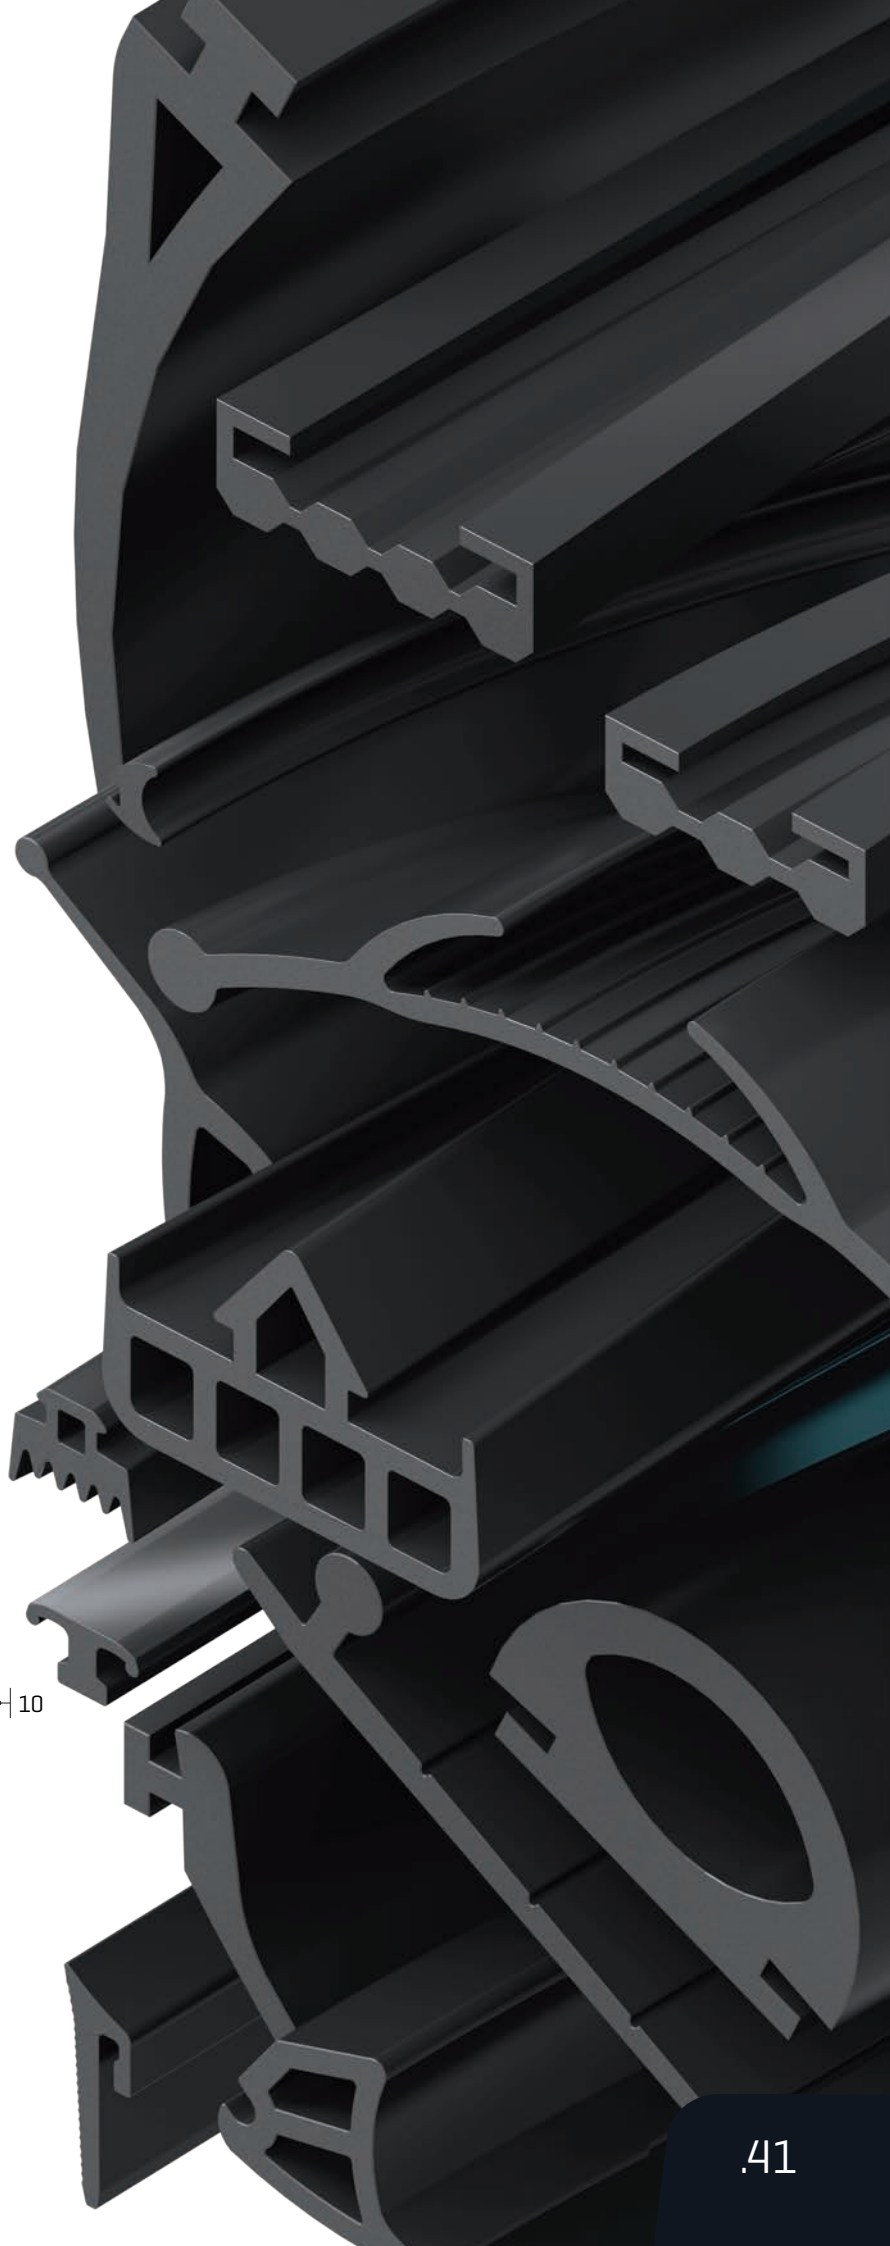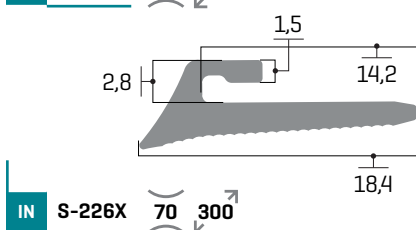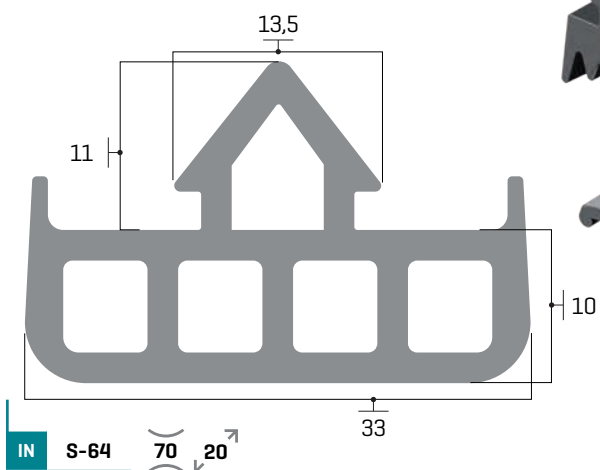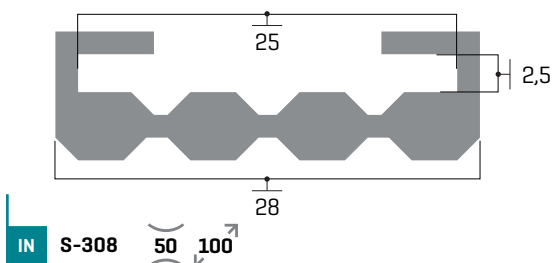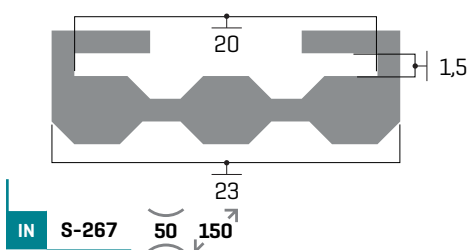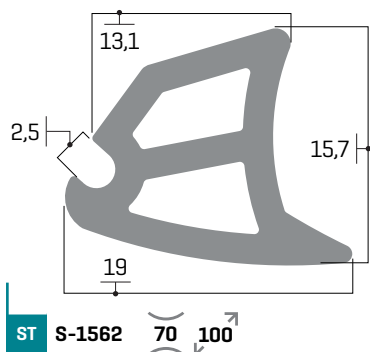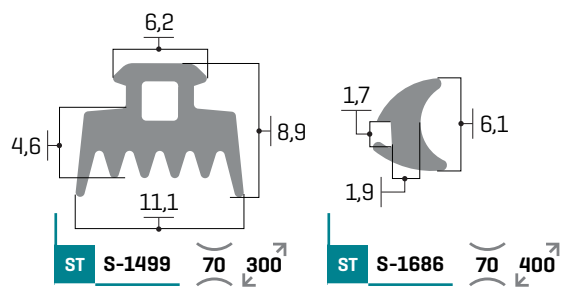

# UNIWERSALNE

Uszczelki z taśmą samoprzylepną  
Gaskets with self-adhesive tape  
Уплотнения с самоклеящейся лентой

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| UT | Uniwersalne z taśmą <sup>1</sup>          |
| KT | Konsumenckie z taśmą <sup>2</sup>         |
| NT | Niepalne <sup>3</sup> DIN 5510 S4 ST2 SR2 |
| RT | Do rynien <sup>4</sup>                    |


 Taśma samoprzylepna<sup>5</sup>  
10 N/cm


 Taśma samoprzylepna<sup>5</sup>  
8 N/cm

EPDM  g/dm<sup>3</sup>


EPDM (ShA)  mm   
Kolor<sup>6</sup> 

1. Universal with tape
1. Универсальный с лентой
2. Consumer with tape
2. Потребитель с лентой
3. Non-flammable
3. Не воспламеняется
4. For gutters
4. Для желобов
5. Self-adhesive tape
5. Самоклеящаяся лента
6. Color
6. Цвет

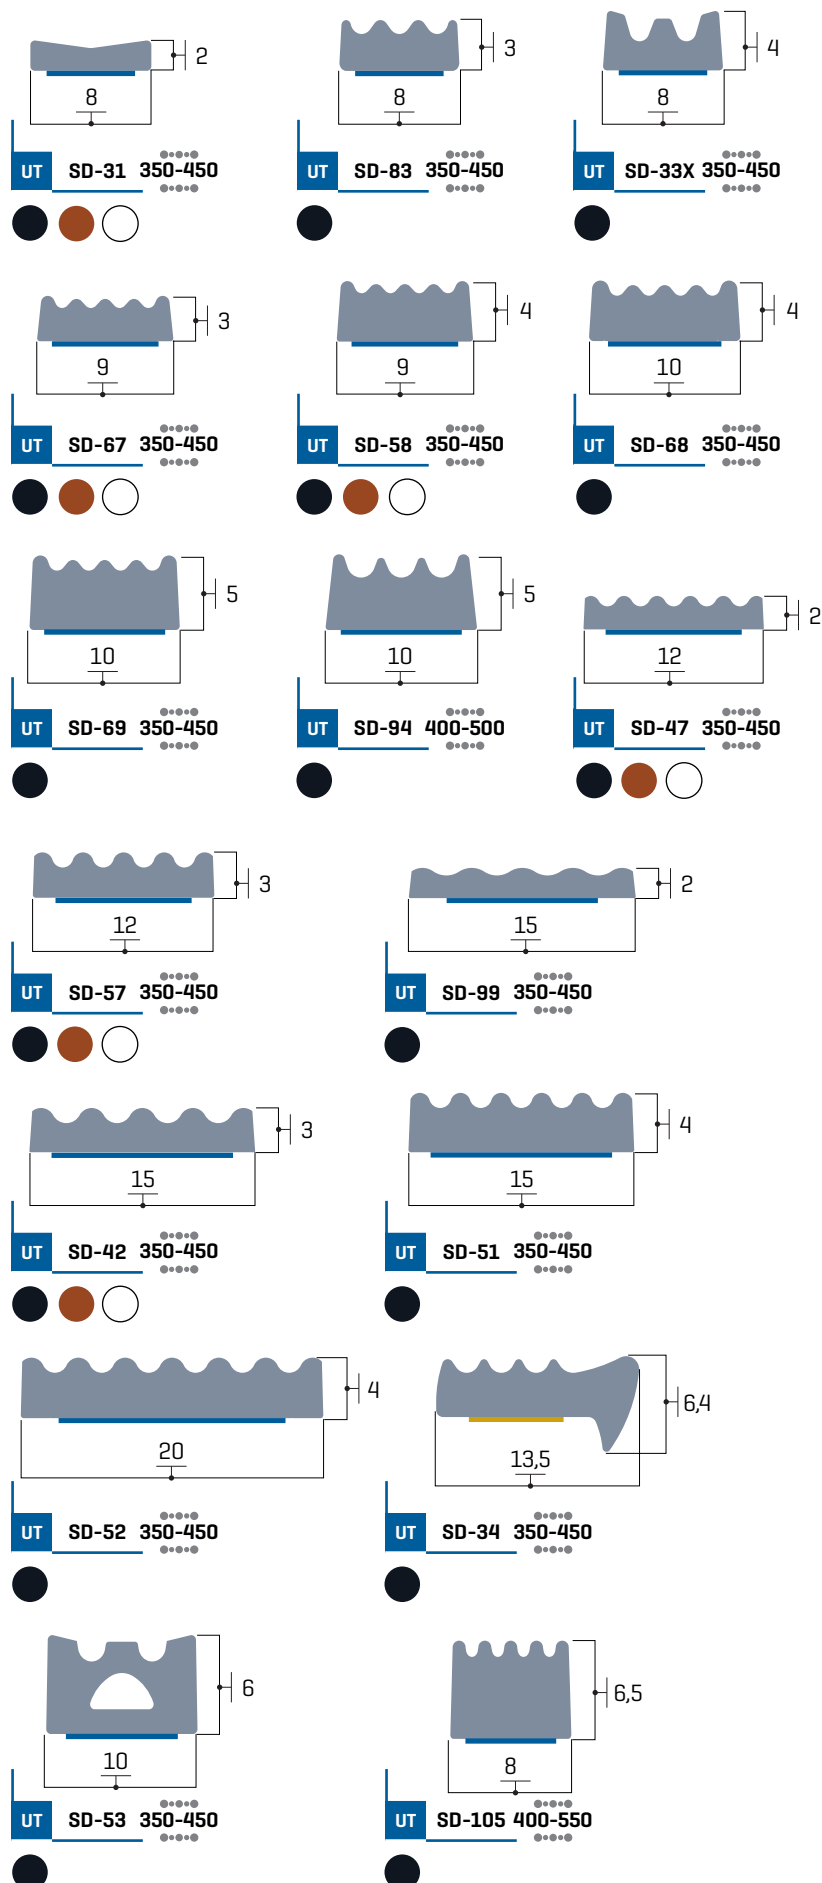





UT SD-30X 350-450




UT SD-84 250-350




UT SD-55 250-350

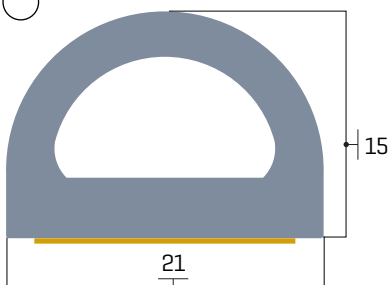


UT SD-112 400-550




UT SD-54 250-350




UT SD-43X 350-450

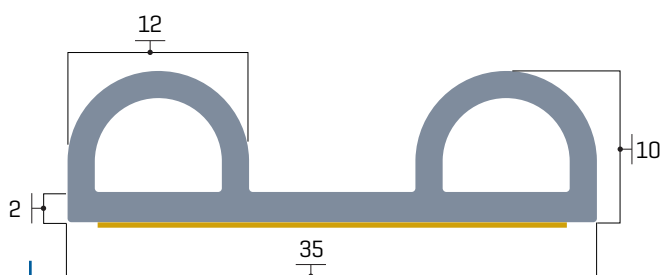


UT SD-138 350-450




NT SD-69N 650-850















NT SD-139N 650-850




NT SD-84N 650-850

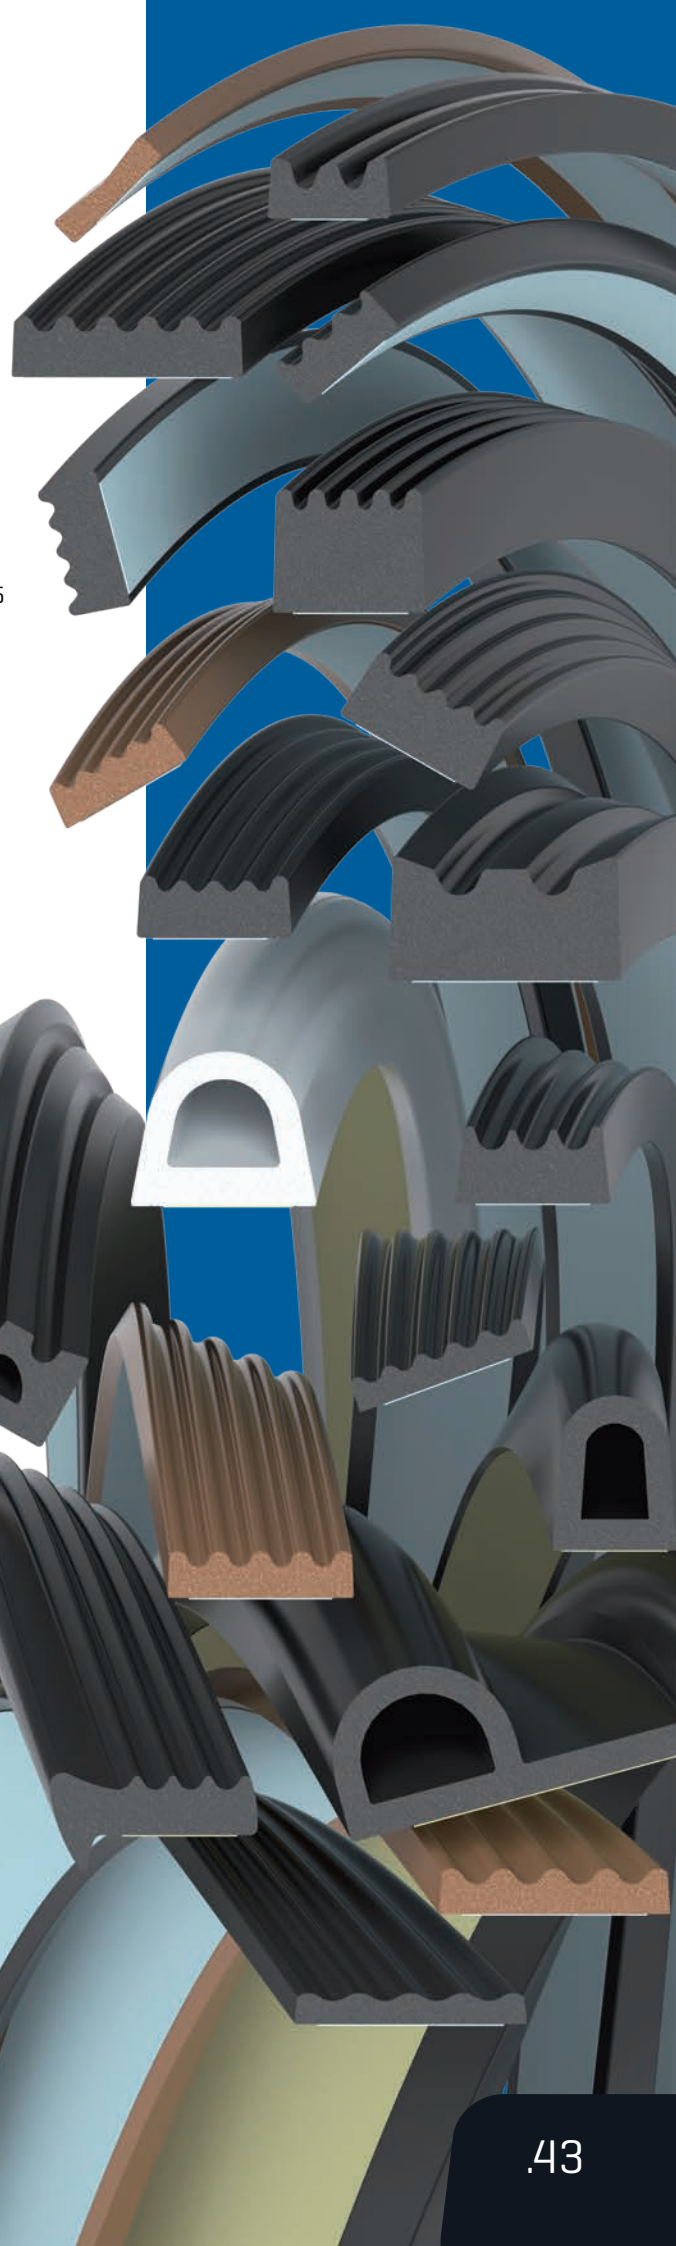

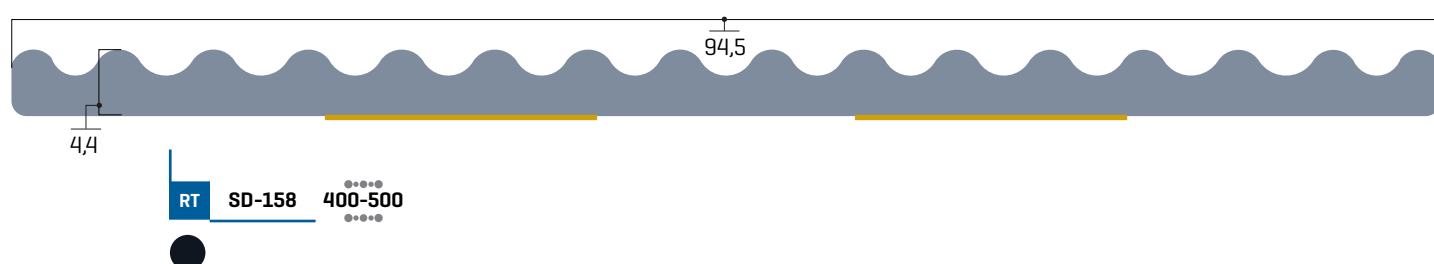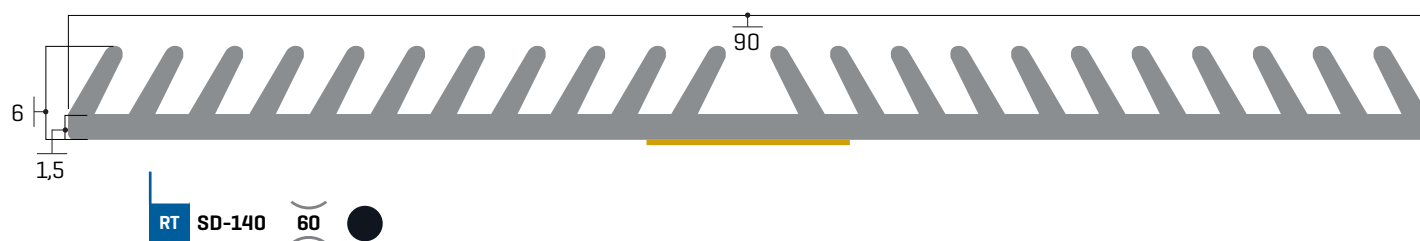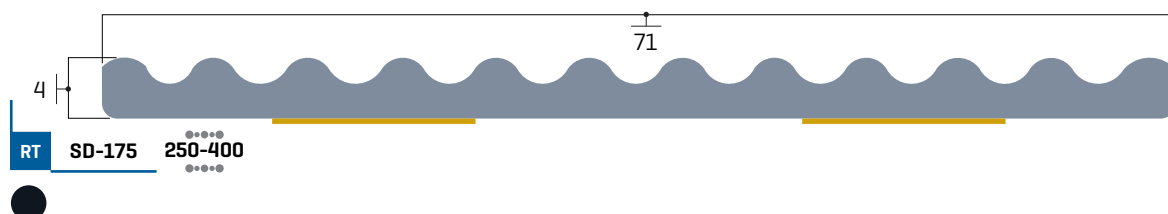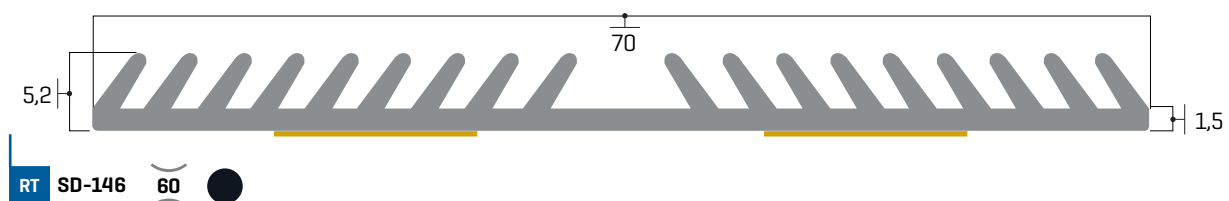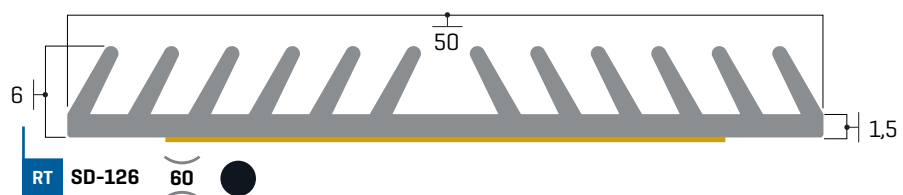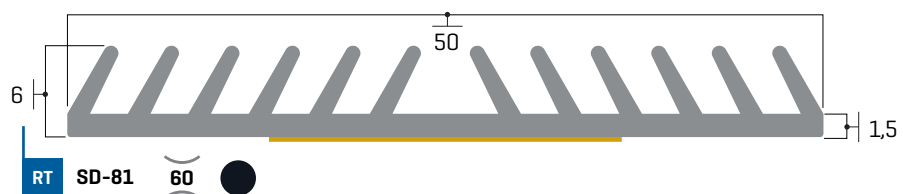





KT SD-97C 450-650




KT SD-50 250-350




KT SD-39 250-350




KT SD-40 250-350




KT SD-95 250-400




KT SD-73 250-350




P-2 500-700




KT SD-1 250-350




KT SD-109 250-350




KT SD-169 250-350




KT SD-170 250-350




KT SD-14 350-450




P-115 400-500




P-3 500-700




KT SD-4 250-350




KT SD-110 250-350




KT SD-64 250-350



KT SD-106 250-350



KT SD-111 250-350

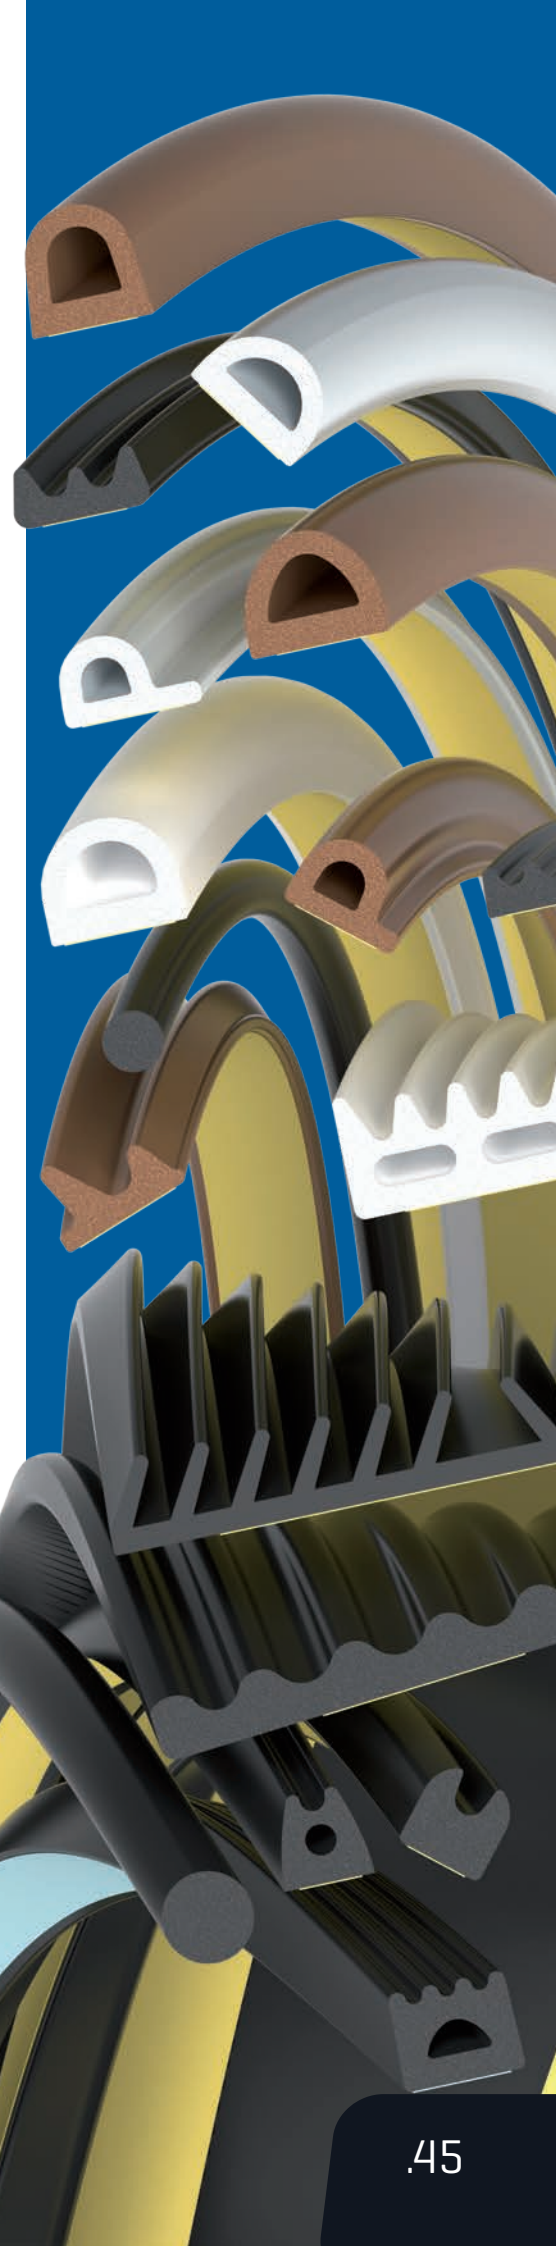

**Grupa Sanok Rubber** obejmuje czternastę podmiotów zależnych: w Polsce, Niemczech, Francji, Rosji, na Ukrainie, Białorusi i w Meksyku.

**The Sanok Rubber Group** includes fourteen subsidiaries: in Poland, Germany, France, Russia, Ukraine, Belarus and Mexico.

**Sanok Rubber Group** включает в себя четырнадцать дочерних предприятий: в Польше, Германии, Франции, России, Украине, Беларуси и Мексике.

**STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.**  
www.stomildystrybucja.pl

62-025 KOSTRZYN  
ul. Wrzesińska 70  
kom: +48 693 810 088  
kom: +48 885 982 174  
poznan@stomildystrybucja.pl

43-200 PSZCZYNA  
ul. Górnośląska 3e  
kom: +48 601 530 012  
kom: +48 603 860 060  
pszczyzna@stomildystrybucja.pl

11-015 OLSZTYNEK  
ul. Mrongowiusza 29  
kom: +48 601 448 579  
kom: +48 601 448 291  
olsztynek@stomildystrybucja.pl

39-200 DĘBICA  
ul. Lwowska 32  
kom: +48 885 958 195  
kom: +48 601 845 082  
debica@stomildystrybucja.pl

**СТОМИЛЬ САНОК БР**

Республика Беларусь, 224020  
г. Брест, ул. Московская, 202  
тел.: +375 162 41 69 00  
факс: +375 162 41 64 99  
sekretariat@stomilsanok.by  
www.stomilsanok.by

**СТОМИЛЬ САНОК УКРАЇНА**

Україна, 33013, м. Рівне  
вул. Князя Володимира,  
буд. 75, оф. 37  
тел.: +38 0362 26 14 02  
факс: +38 0362 26 14 02  
office@stomilsanok.com.ua  
www.stomilsanok.com.ua



**SANOK RUBBER**

**Sanok Rubber Company S.A.**

38-500 Sanok, ul. Przemyska 24

tel. +48 13 46 54 444

[www.sanokrubber.com](http://www.sanokrubber.com)